Kurzübersicht

Desktop & Wand- / Deckenlautsprecher

25W / aktiv (optional passiv)

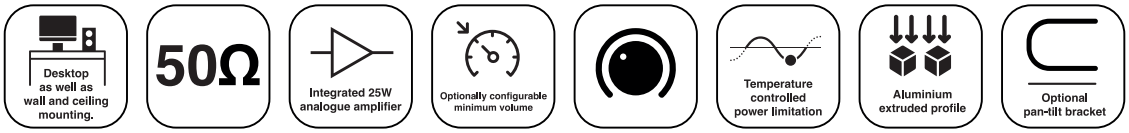

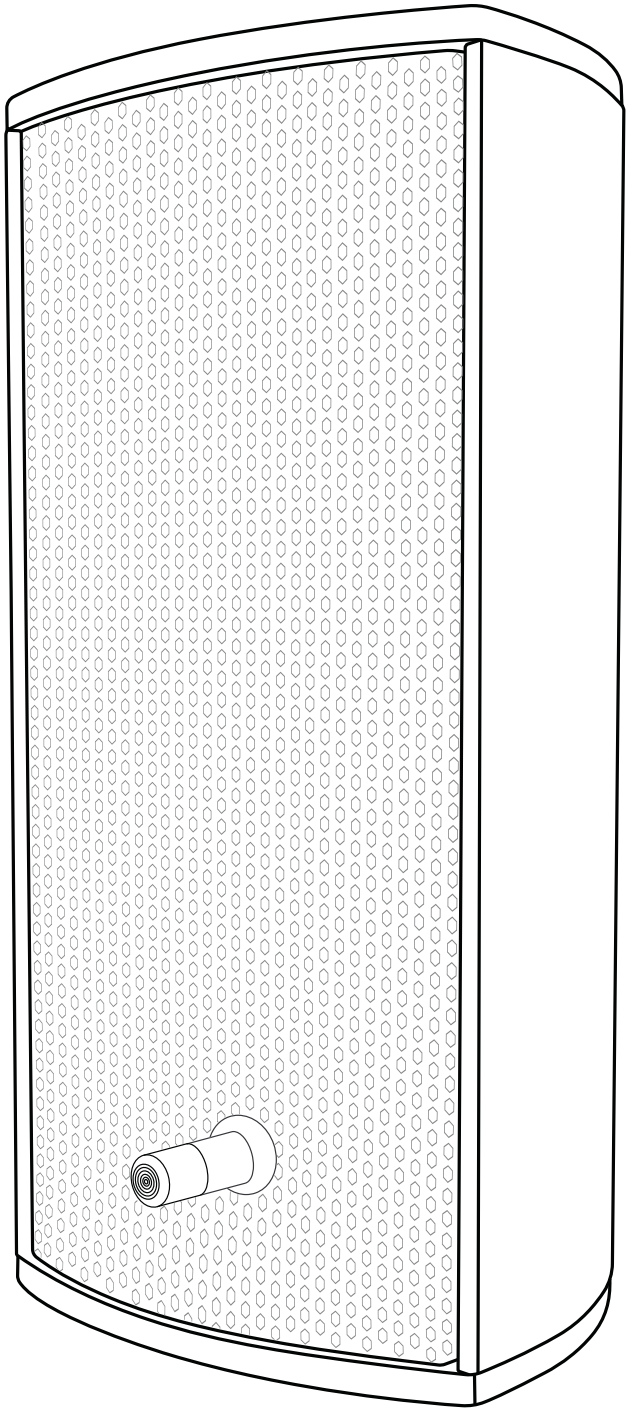

641 0116 033 5

Ver. 13.04.23 18:50 © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

NEUMANN

Bewährte Neumann Elektronik Qualität

- Lautsprecherimpedanz von 50Ω
- Integrierter analoger 25W Verstärker
- Symetrischer NF Eingang mit Eingangstrafo
- Maximal Schalldruck 100dB
- Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung
- Mindestlautstärke optional werkseitig einstellbar
- Exzellente Sprachverständlichkeit
- DC 48V Eingangsspeisung
  bzw. über ein Steckernetzteil AC 230V
- Von außen bedienbarer Lautstärkesteller
- LED Kontrollleuchte als Betriebsbereitschaftsanzeige
- Formschönes multifunktionales & robustes Gehäuse
  aus Aluminium-Strangpressprofil
- Optionaler Schwenk-Neige-Bügel
  für Wand- und Deckenmontage
- Optionale Version in zweifacher Höhe (auf Anfrage)

 © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

NEUMANN

Der aktive Wand- / Decken Lautsprecher 25W ist ein robuster Innenlautsprecher in Aluminium-Ausführung.

Der Lautsprecher ist für den Desktop geeignet und kann optional mit einem Schwenk-Neige-Bügel für die Wand- und Deckenmontage ausgestattet werden.

Dieser Lautsprecher ist mit einem integrierten analogen Verstärker mit 25W Leistung ausgestattet und eignet sich hervorragend als Mithör- oder Ruflautsprecher.

Zur Lautstärkenanpassung verfügt der Lautsprecher über ein vom Benutzer einstellbaren Lautstärkensteller mit optionaler Zwangslautstärke.

Die Anpassung der Zwangslautstärke kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, einschließlich der Bereiche, in denen es wichtig ist, die Lautstärke auf einem bestimmten Pegel zu halten.

Diese Funktion kann dazu beitragen, die Lautstärke auf einem akzeptablen Niveau zu halten und die Informationen/Durchsagen verständlich zu halten, die andernfalls aufgrund einer zu geringen Lautstärke nicht registriert werden würden.

Der Lautsprecher kann in verschiedenen Einsatzbereichen verwendet werden, darunter in Leitstellen des öffentlichen Nahverkehrs, in Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdiensten und auch in Stellwerken / 3-S-Leitstellen der Deutschen Bahn.

Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,5m Anschlusskabel.

Art.-Nr.	641 0116 033 5
Mechanische Daten	
Gewicht	Ca. 3,0kg
Abmessungen (HxBxT)	310mm x 95mm x 85mm
Gehäusefarbe	Lichtgrau (RAL 7035) oder kundenspezifisch
Material	Aluminium
Anschlussleitung)	4-adrige Leitung, Länge 1,5m
Elektrische Daten	
Nennleistung	25W
Nennspannung	DC 48V ... DC 60V / optionales AC 203V Netzteil
Minimale Eingangsspannung bei Nennleistung	300mV
Maximaler Ruhestrom	10mA
Lautsprecher Impedanz	50Ω (4Ω passive Ausführung)
Minimaler Eingangswiderstand	20kΩ (bei 1kHz)
Übertragungsbereich	300Hz bis 10kHz (-3dB / +1dB)
Umweltbedingungen	
Umgebungstemperaturbereich	0°C … +50°C
Schutzart nach DIN EN60529	IP41

Zubehör / Artikel	Art.-Nr.
Schwenk-/Neigebügel mit Befestigungsmaterial	629 1116 033 2

 © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

Neumann Elektronik GmbH besitzt ein eingetragenes Warenzeichen (Marke). Andere genannten Produkte und Firmennamen sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Druckfehler, Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen sowie Änderungen in der Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten. © Neumann Elektronik GmbH, 2023

Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com

Tel: +49 208 40 944 0
Fax: +49 208 40 944 260