Обзор

DS-6 Встраиваемый диспетчерский пульт 19"

С 16 или 48 линейными клавишами 2 U / 4 U

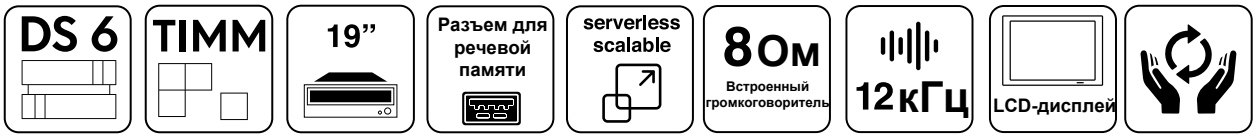

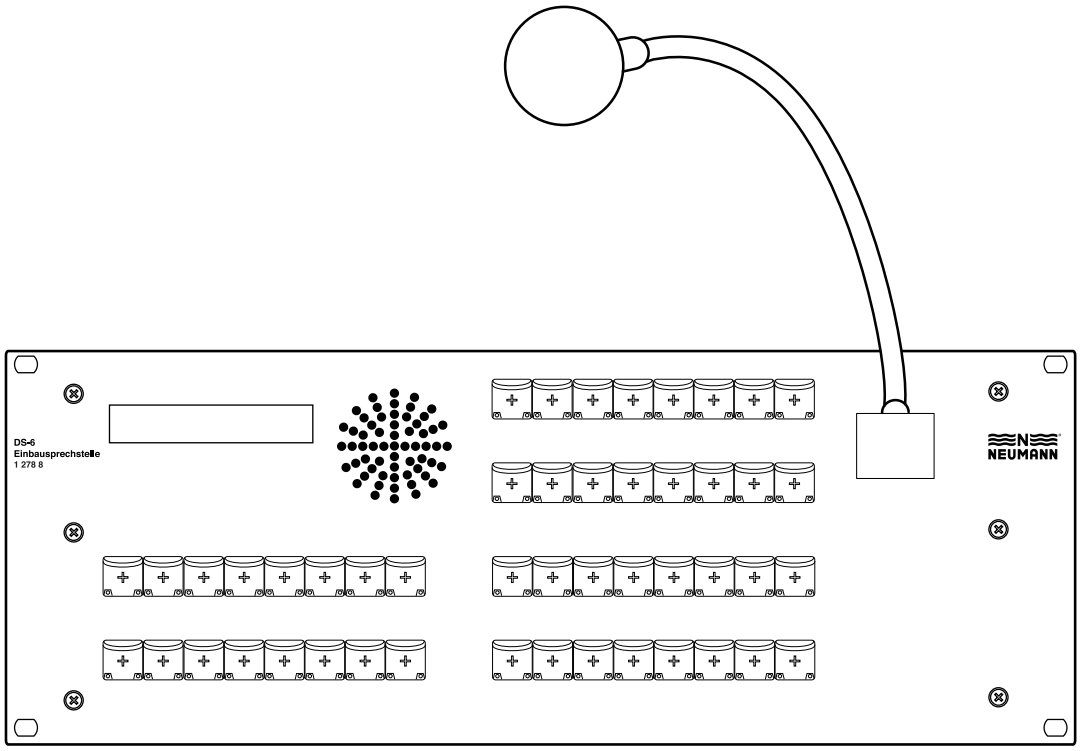

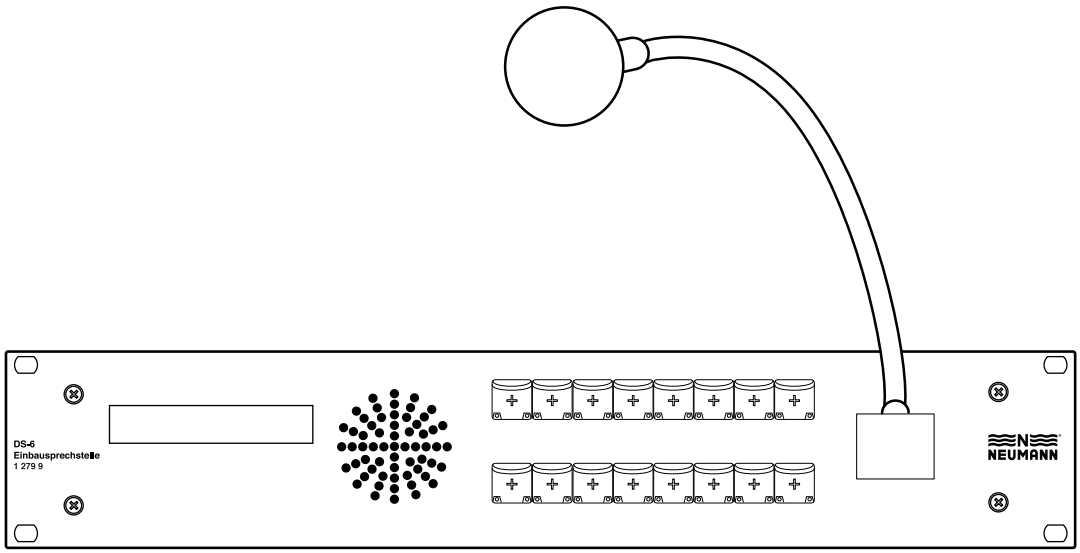

1 278 8
1 279 9

© Neumann Elektronik GmbH
Версия 27.03.21 16:35

NEUMANN

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Признанное качество Neumann Elektronik

19-дюймовый корпус из листовой стали с алюминиевой передней панелью

Прямые речевые соединения с помощью выбора целевых клавиш

Функции, конфигурируемые через DS-6 / TIMM Config

Высокая разборчивость речи (пропускная способность 12 кГц)

Свободное программирование клавиш как WL-целевых клавиш или локальных функций

Мониторинг микрофона

Разъем для речевой памяти

Низкая потребляемая мощность

Встроенный громкоговоритель, 8 Ом

Двухстрочный LCD-дисплей с подсветкой

Съемные линейные клавиши со светодиодной подстветкой

Микрофон, укрепленный на гибком держателе (300мм)

Воспроизведение заранее записанных голосовых сообщений путем установки USB флэш-памяти, опционально. Содержит стандартные звуки и тексты, которые можно дополнять пользовательскими объявлениями или аудио файлами

© Neumann Elektronik GmbH

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

DS-6 Встраиваемый диспетчерский пульт 19"

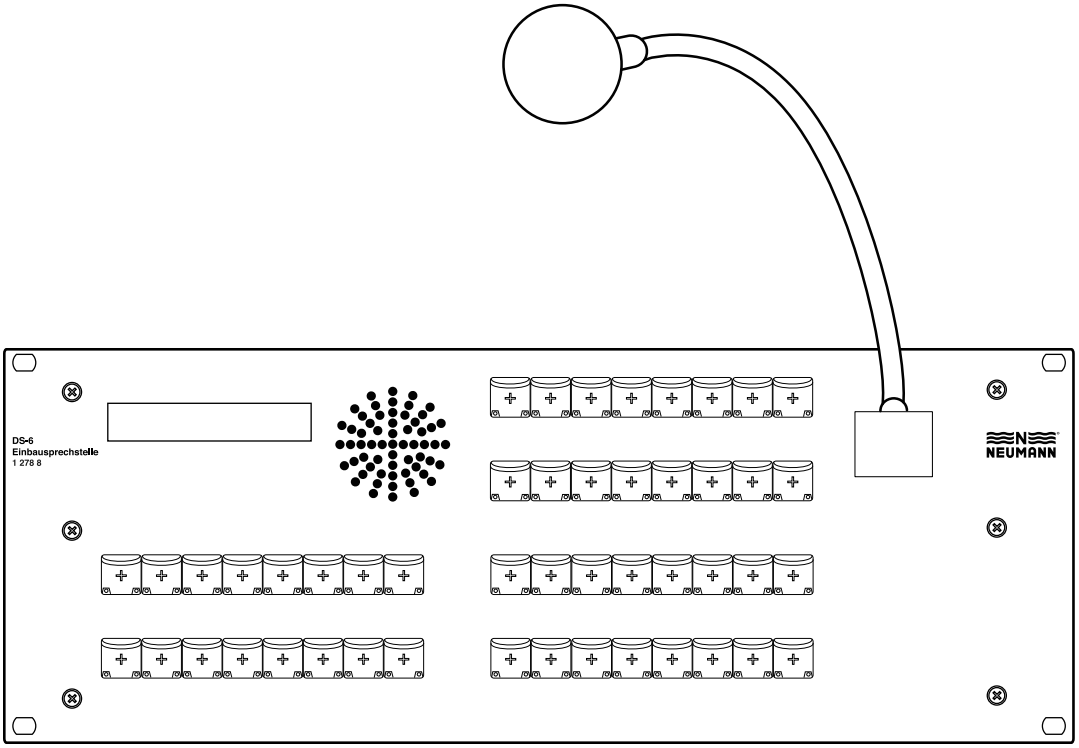

DS-6 Встраиваемый диспетчерский пульт 19"/ 4U
48 линейных клавиш со светодиодами
Артикул 1 278 8

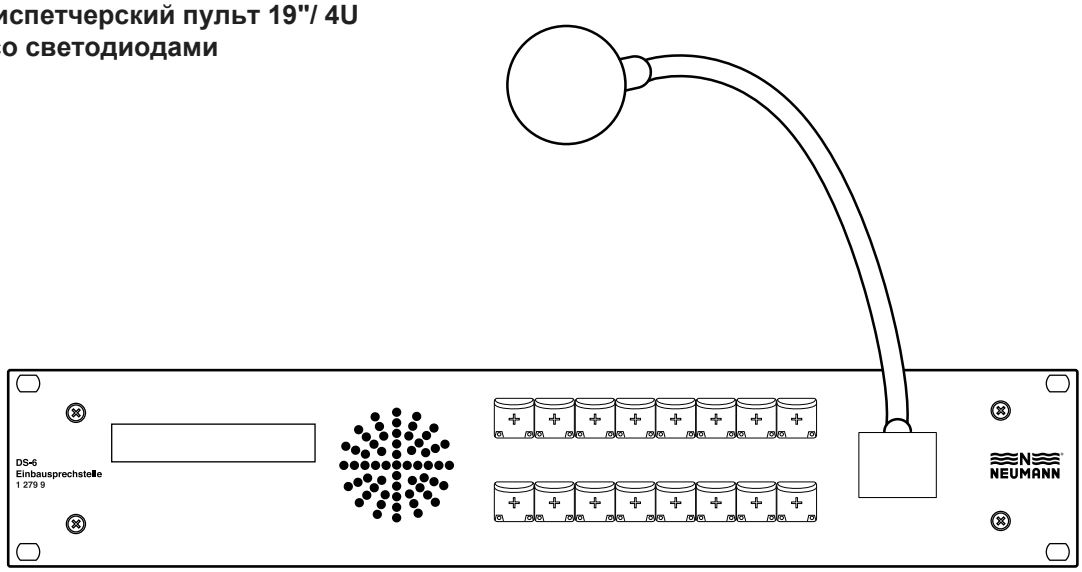

DS-6 Встраиваемый диспетчерский пульт 19"/ 2U
16 линейных клавиш со светодиодами
Артикул 1 279 9

© Neumann Elektronik GmbH

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Встраиваемый диспетчерский пульт DS-6 19“ служит для прямых речевых соединений с другими переговорными устройствами, для осуществления объявлений по громкой связи и выполнения программируемых локальных функций.

Встроенный дисплей обеспечивает дополнительные опции выбора информации в текстовой форме. В состоянии готовности устройство показывает дату, время, день недели, направления вызовов в соответствии с нажатием клавиш. Предназначен для встраивания в рамку или в шкаф размером 19“, возможно также встраивание в консоль управления.

В зависимости от модели имеет 16 или 48 линейных клавиш. По функционалу соответствует настольному диспетчерскому пульту MTSD DS-6 (арт. 1 045 0).

Воспроизведение заранее записанных голосовых сообщений путем установки USB флэш-памяти (артикул 21 4 1143 001 7), опционально. Содержит стандартные звуки и тексты, которые можно дополнять пользовательскими объявлениями или аудио файлами, могут быть воспроизведены нажатием одной кнопки.

Механические характеристики	Габариты (В x Ш x Г)	Ширина 19“, Высота 2HE, глубина встраивания 220 мм (без штекерных соединений и клемм)
	Вес	~ 2 кг/ 5,3 кг
	Цвет корпуса	Алюминий, серый
Технические характеристики	Количество сетевых интерфейсов	2
	Электропитание	Через сетевой интерфейс 1: PoE по IEEE 802.3af Сетевой блок питания: 24 В пост. ток -10/+15% Централизованное электропитание: 48 В -10/+15%
	Сетевой интерфейс (IP аппаратное обеспечение)	100-BASE-T автосчитывание Ethernet по IEEE 802.3u (100M/бит/сек)
	Энергопотребление	5 Вт
	Макс. энергопотребление	10 Вт
	Диапазон частот	100Гц..12кГц
	Протокол передачи	Neumann-DS-6 протокол
Условия окружающей среды	Допустимый температурный диапазон	0...+50C°
	Класс защиты	IP20 асогласно IN EN 60529

1 278 8
1 279 9

© Neumann Elektronik GmbH

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Аксессуары

Артикул	Наименование	Описание
21 3 1831 155 0	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: небесно-голуб. (RAL 5015)
21 3 1831 156 1	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: ярко-жёлтый (RAL 1021)
21 3 1831 157 2	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: огненно-красный (RAL 3000)
21 3 1831 158 3	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: жёлто-зелёный (RAL 6018)
21 3 1831 159 4	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: бирюзовый (RAL 5018)
21 3 1831 160 6	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: чёрный (RAL 9004)
21 2 1831 121 2	Крышка из плексигласа для колпачка клавиши	ПК-пластик, цвет: прозрачный
21 4 3403 034 4	Защита от ветра	Для микрофона
22 9 0601 850 3	Key cover	Для тревожных кнопок (комплект из 5)
21 4 1516 014 5	Бланк для маркировки	Пустой лист бумаги, распечатаный
5 096 0	TIMM Config	Для конфигурации систем TIMM и файлов DS-6files
21 4 1143 001 7	USB-флеш-накопитель	Содержит стандартные звуковые файлы и тексты

© Neumann Elektronik GmbH

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

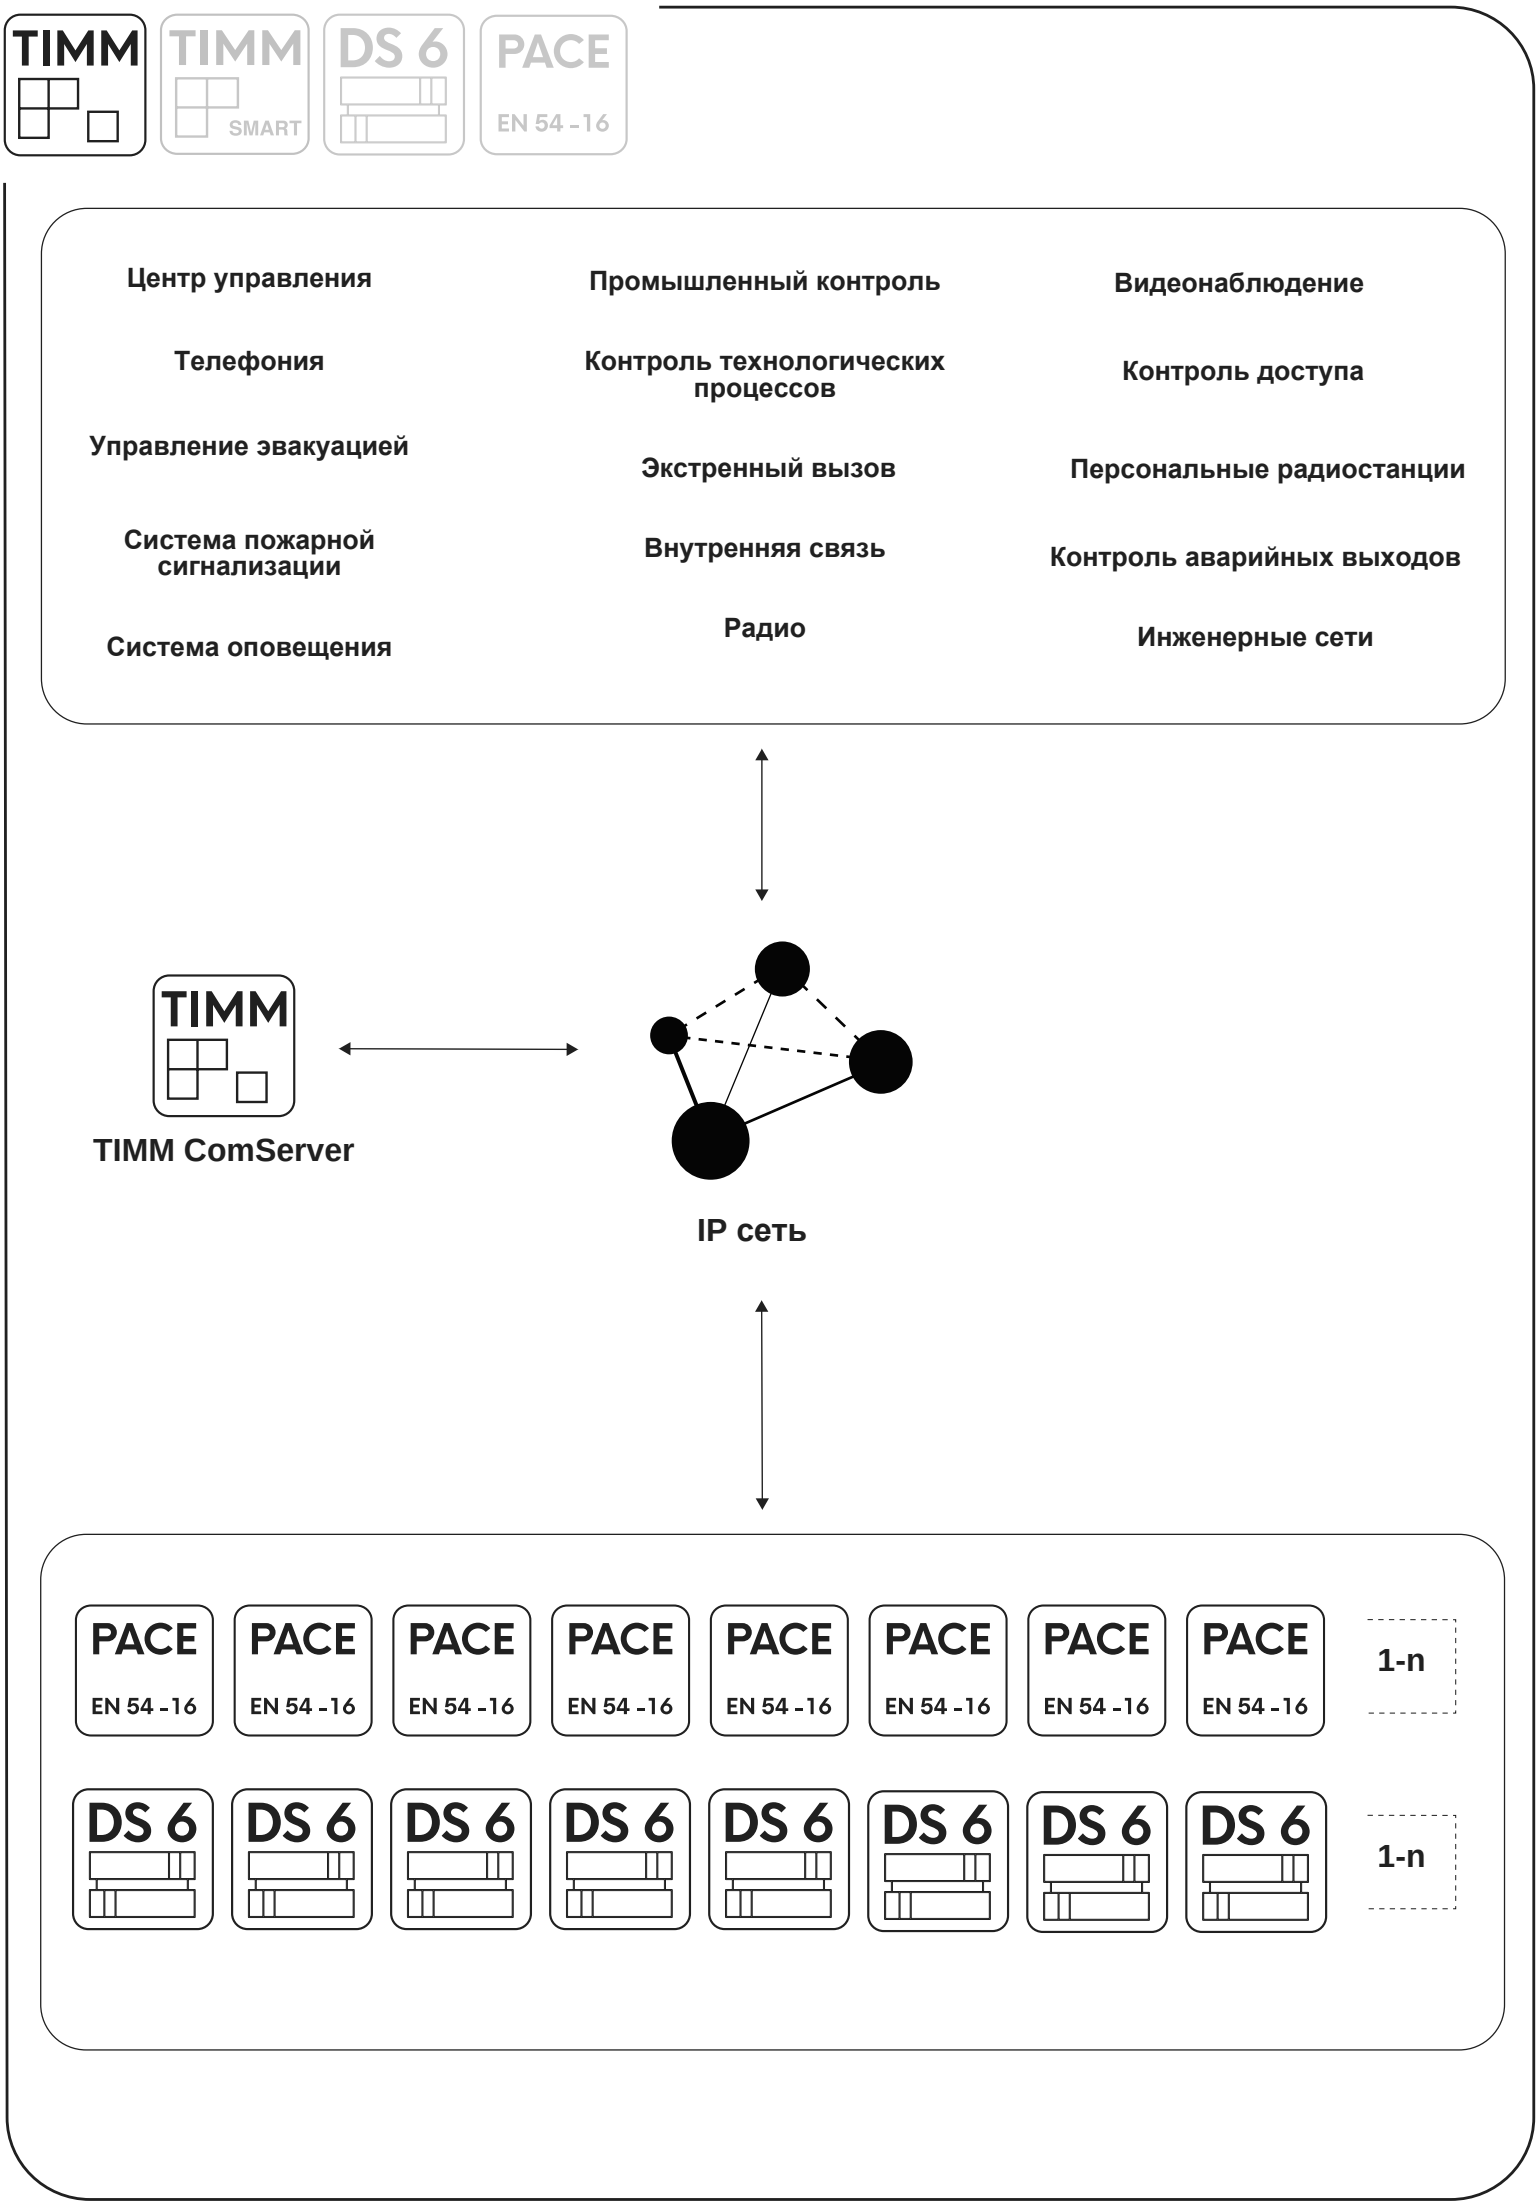
TIMM
TIMM SMART
DS 6
PACE EN 54 -16
Центр управления
Промышленный контроль
Видеонаблюдение
Телефония
Контроль технологических процессов
Контроль доступа
Управление эвакуацией
Экстренный вызов
Персональные радиостанции
Система пожарной сигнализации
Внутренняя связь
Контроль аварийных выходов
Система оповещения
Радио
Инженерные сети
TIMM ComServer
IP сеть
PACE EN 54 -16
1-n
DS 6
1-n

TIMM | TIMM SMART | DS 6 | PACE EN 54 -16

Конфигурирование и мониторинг

VoIP

MODBUS TCP-IP

Удаленный доступ

I/O Modul
4 475 0

CANopen

TIMM SMART

WEB Server

Config / state

SNMP / MIB

Приложение Com Server

Шлюз приложение

Сервер сообщений	5 067 8
SIP-Trunk*	5 065 6
Телефонный сервер	5 034 2
MODBUS / TCP-IP*	5 068 9
CANopen*	3 373 6

3 358 9
TIMM SMART

NIS

SOS INFO

DS 6

U_{k0} II Адаптер — 3 334 3

и / или

PA Control I — 3 342 2

и / или

PA Control II — 3 343 3

и / или

Аналоговый адаптер x8 — 3 331 0

и / или

Аналоговый интерфейсный модуль DS-6 — 2 390 4

и / или

PACE EN 54-16 — 3 344 4

АРМ на базе ПК, 17" тачскрин — 1 296 8

MTSD
Диспетчерский пульт — 1 045 0

MTSD IP42
Диспетчерский пульт — 1 0854

Встраиваемый диспетчерский пульт 19" — 1 278 8, 1 279 9

Встраиваемый диспетчерский пульт — 1 28X X[1]

Крановое переговорное устройство — 1 156 3

WFD IP
Всепогодное переговорное устройство — 1 5XX X[1]

WFD IP
Всепогодное переговорное устройство КОМПАКТ — 1 87X X[1]

1) : различные модели; номера изделий в зависимости от индивидуальных требований.

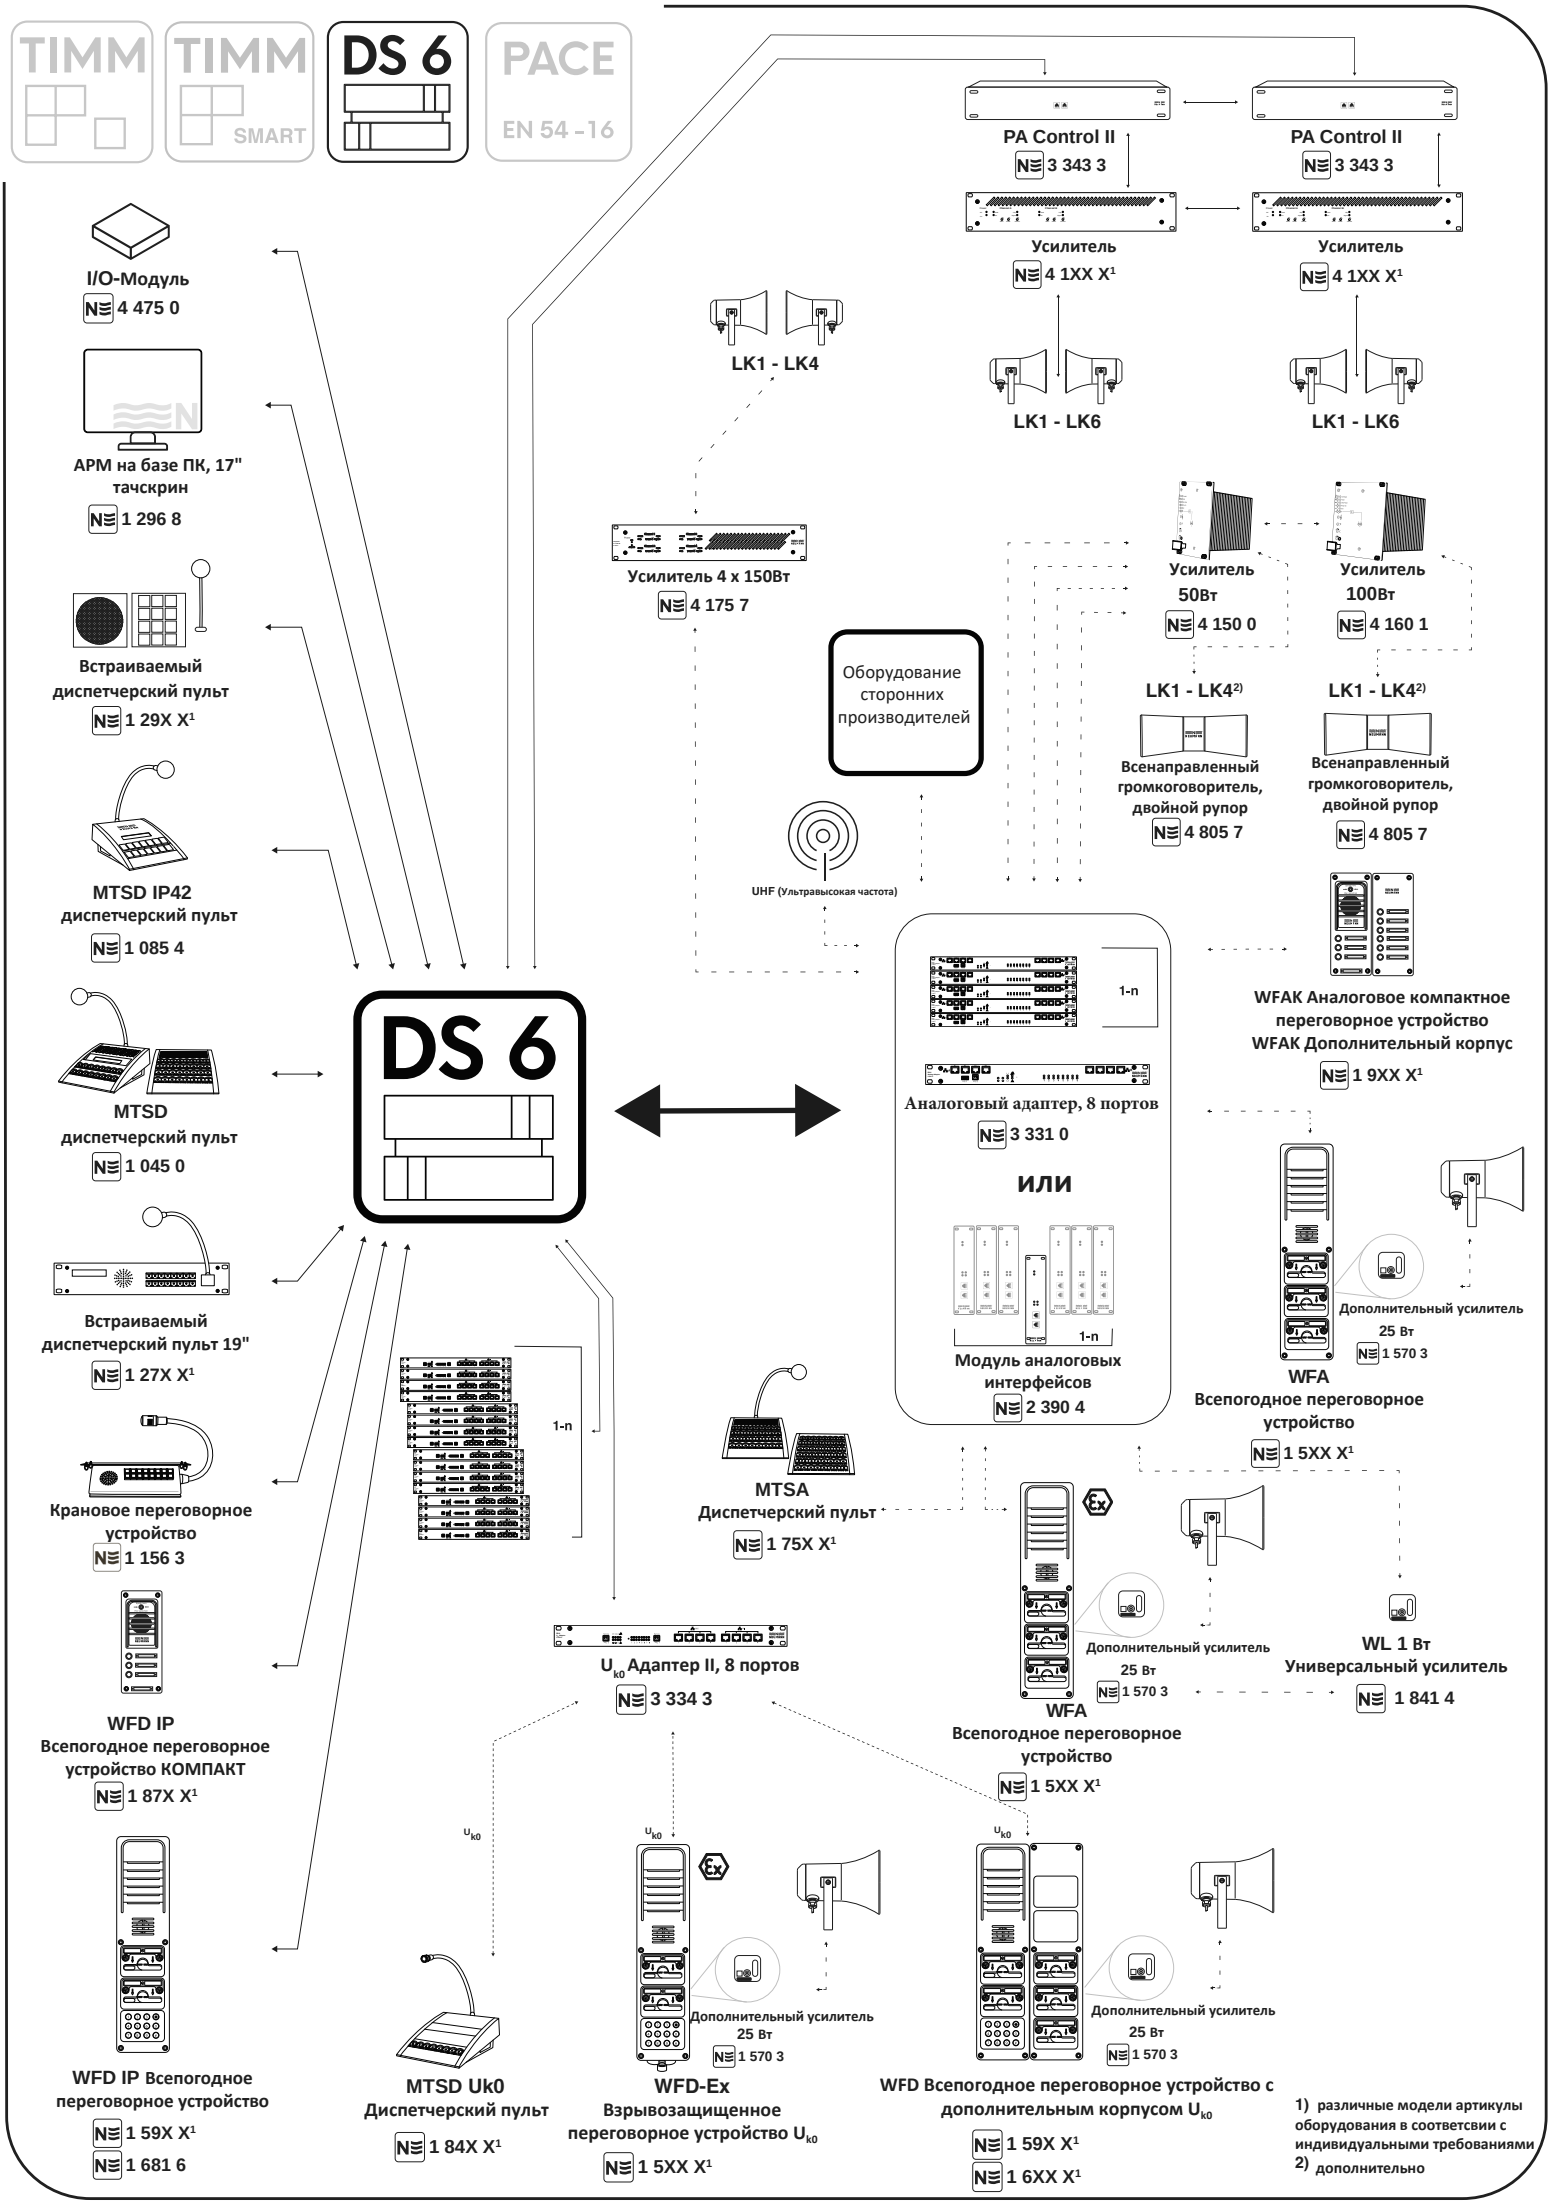

1) различные модели артикулы оборудования в соответсвии с индивидуальными требованиями
2) дополнительно

TIMM | TIMM SMART | DS 6

PACE

EN 54 -16

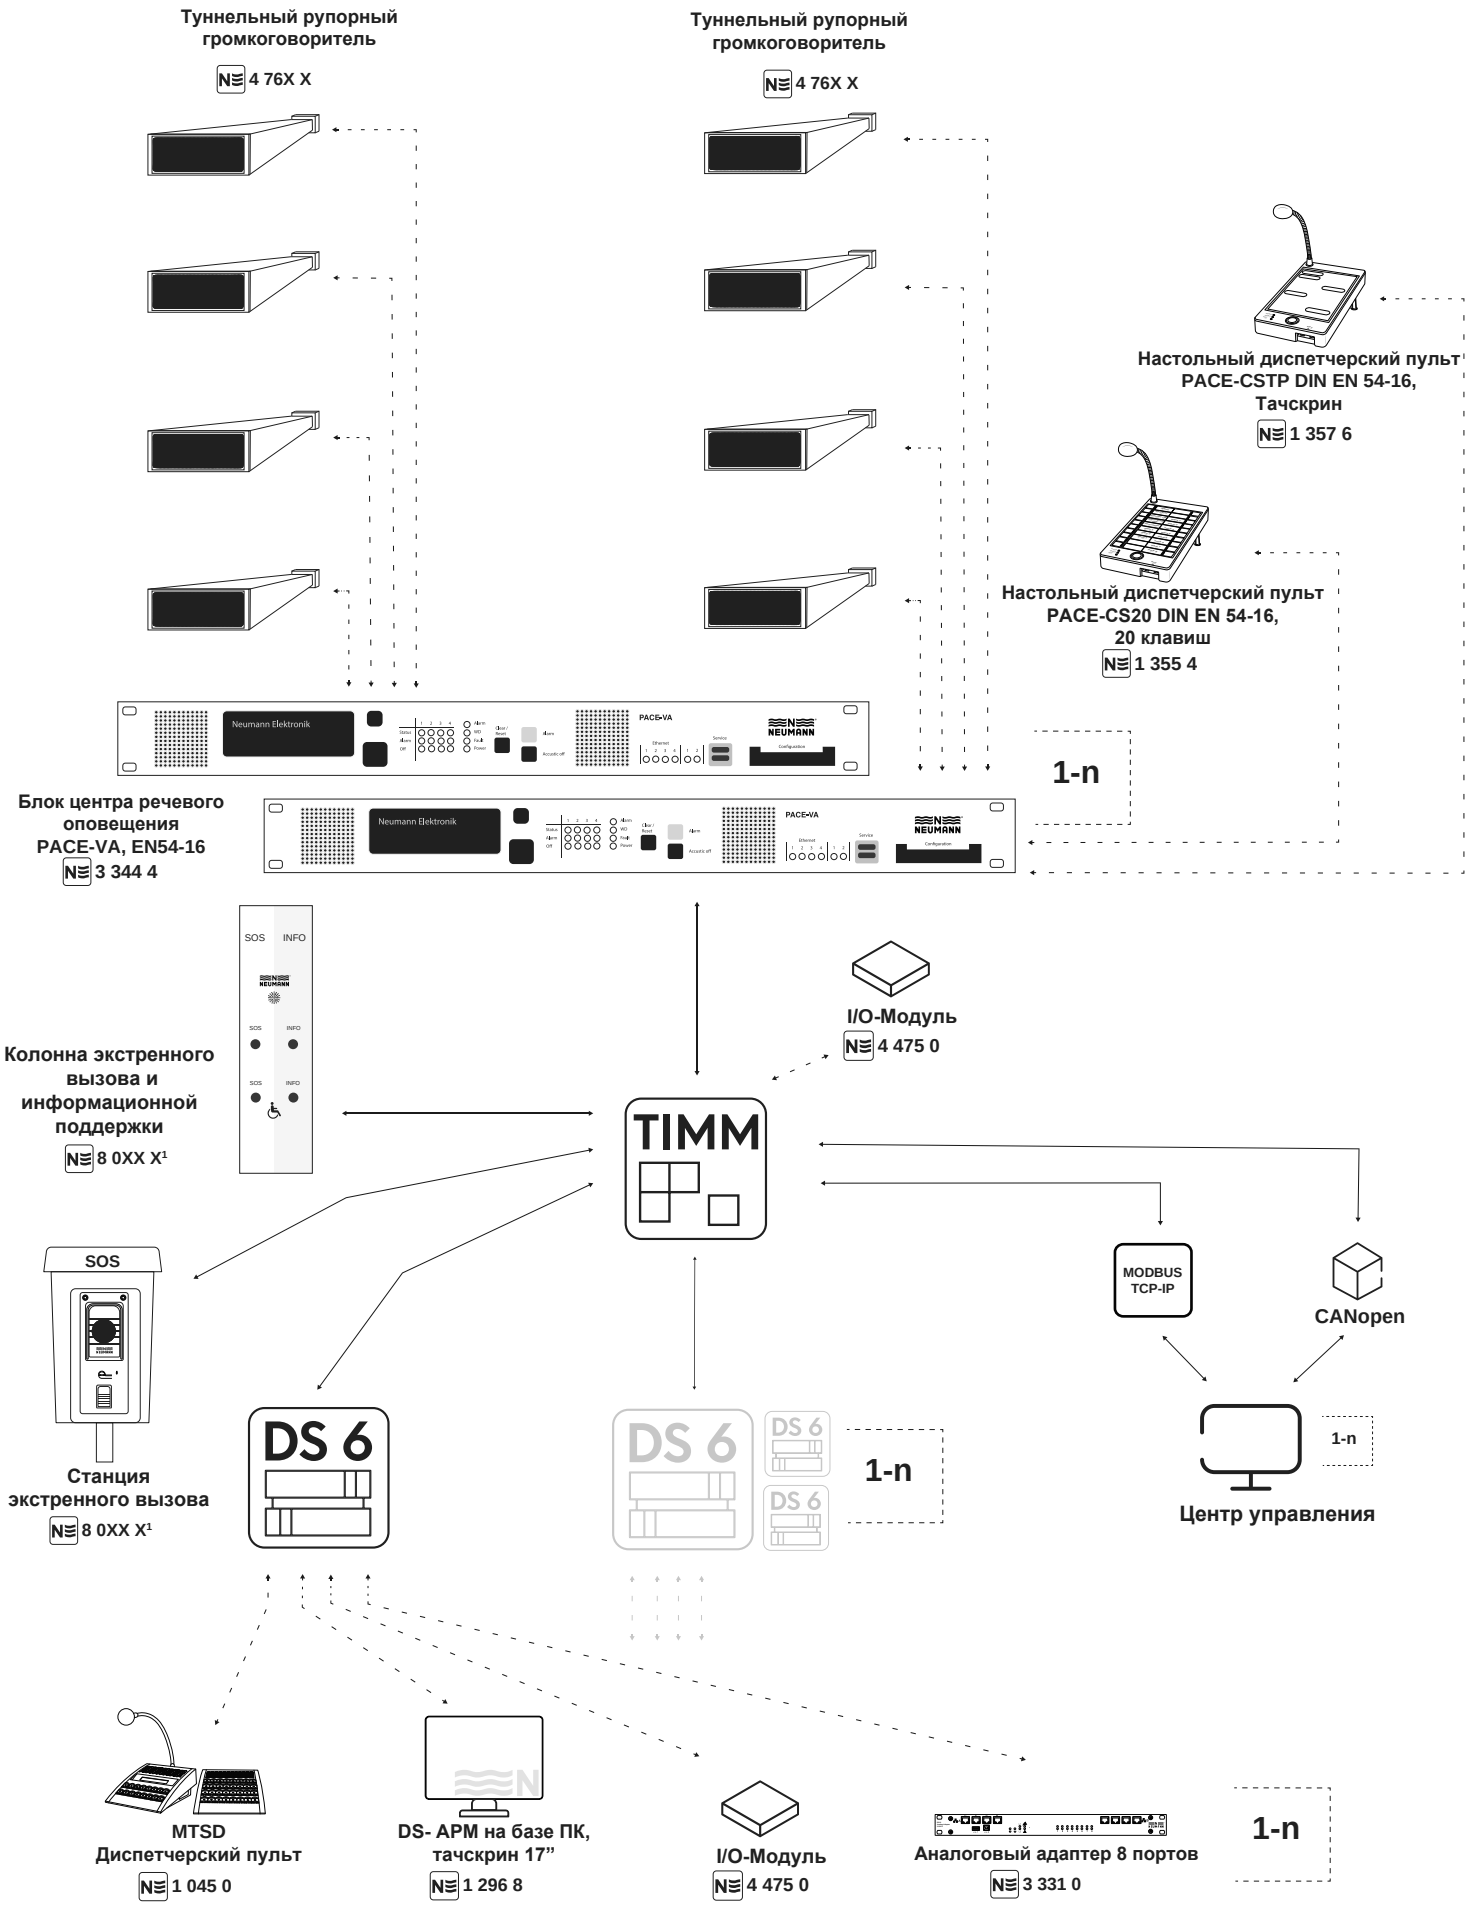

[1]различные модели; номера изделий в соответствии с индивидуальными требованиями

Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com

© Neumann Elektronik GmbH

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.