


Обзор

# DS-6 APM на базе ПК с сенсорным экраном 17"

С функцией сигнализации и мониторинга

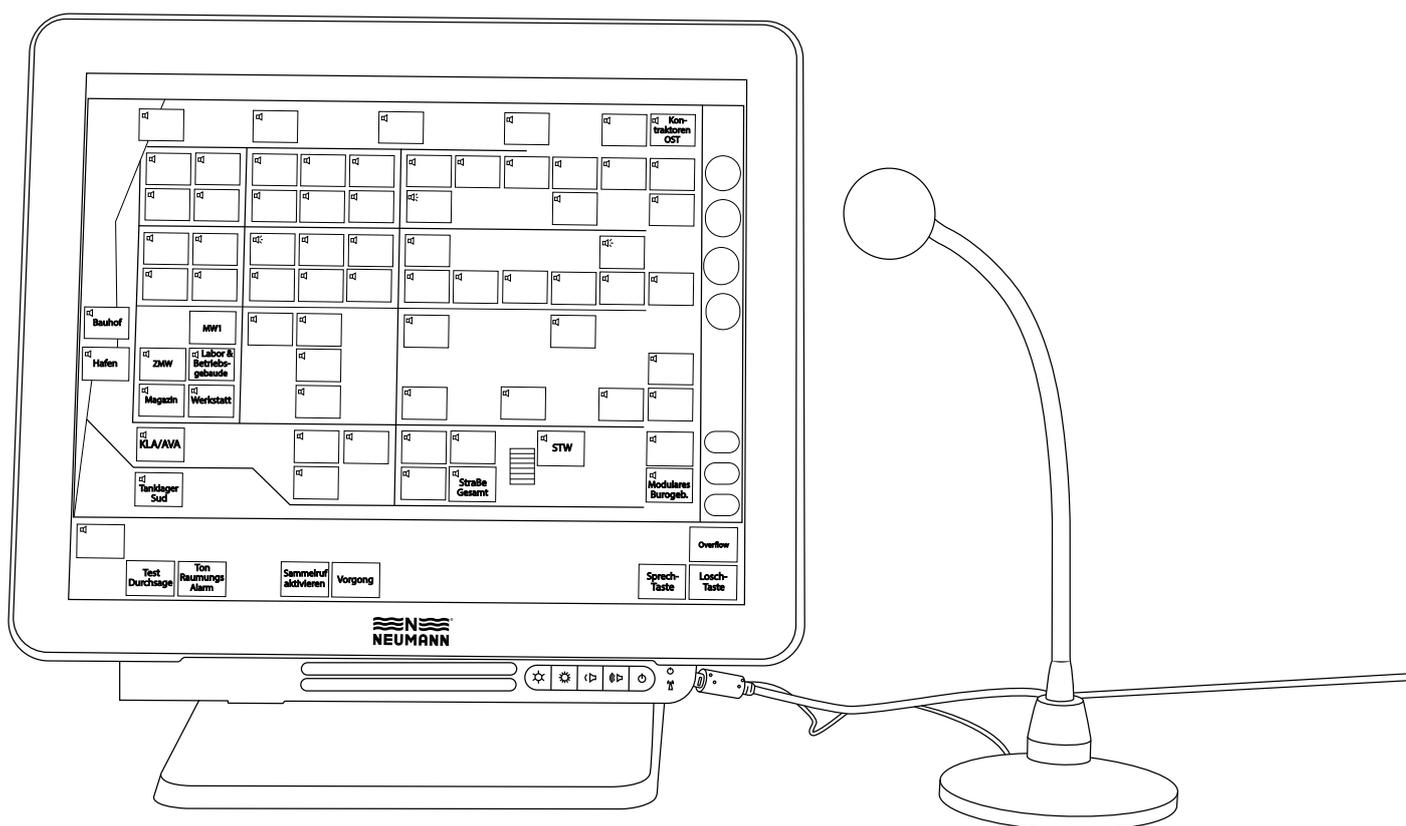

1 296 8

© Neumann Elektronik GmbH

**NEUMANN**

# Проверенное качество Neumann Elektronik

Прочный сенсорный монитор 17" со встроенным ПК

Прямое подключение микрофона или гарнитуры

Включая настольный микрофон с поролоновой защитой, свободно размещаемый на рабочем месте (проводной)

2 встроенных громкоговорителя мощностью 2 Вт каждый

Страницы с фоновой графикой и наложенными целевыми клавишами

Включено 40 клавиш (опционально с возможностью расширения до 2000)

Включены 3 экранные страницы (опционально с возможностью расширения)

Включая аппаратный ключ с лицензией на программное обеспечение DS-6 PC intercom

Прямое подключение к сети DS-6 (также с резервированием)

Опционально расширяется аудиомодулем NEUMANN USB для дополнительного мониторинга микрофона в соответствии с DIN 833-4

- Включая беспотенциальный управляющий контакт
- Автоматический ограничитель для оптимального голосового управления
- Возможность расширения с помощью настольного громкоговорителя мощностью 1 Вт / встроенного динамика
- Мониторинг сбоев питания
- Работа с наушниками / гарнитурой

**1 296 8**

© Neumann Elektronik GmbH

**NEUMANN**

# Проверенное качество Neumann Elektronik

Функции, конфигурируемые с помощью DS-6 / TIMM

2 интерфейса Ethernet для резервирования DS-6

Конфигурируемая поверхность (страницы)

Свободно программируемые клавиши

Свободно программируемые страницы

Индикация статусов, даты и времени

Оптимальная скорость установки соединения и передачи сигнала

Высокая разборчивость речи (пропускная способность 12кГц)

Дополнительное подключение к системе управления

Возможность подключения клавиатуры и мыши

DS-6 APM на базе ПК с сенсорным экраном 17” - это диспетчерский пульт, который предусматривает использование монитора для работы с визуальной информацией. Используется в системах DS-6 с целью повышения удобства эксплуатации системы, а также для улучшения цветовой индикации состояния системы.

В дополнение к функциям WL/EL диспетчерского пульта MTSD, DS-6 APM на базе ПК с сенсорным экраном может использоваться как часть рабочего места оператора IP SOS. Тогда функции вызова/тревоги и мониторинга SOS доступны в сочетании с системой TIMM и SIP-телефонами (не входят в комплект).

Сенсорный экран APM на базе ПК DS-6 обеспечивает прекрасный обзор функций, которые распределены по свободно составляемым уровням. Например, кнопки назначения могут быть запрограммированы в соответствии с их функцией, локальным назначением или другими назначениями на различных, индивидуально выбираемых страницах.

Отдельные экранные страницы могут быть разделены на несколько окон. Каждое окно может быть снабжено любой графикой для поддержки визуальной информации.

Возможность графического отображения вспомогательной визуальной информации в окне и растровых изображений на клавишах, изменяющихся в зависимости от состояния клавиш, например, для сигнализации о занятости, тревоге или неисправности. Управление устройством посредством прикосновения к сенсорной панели.

Интерфейс к системе DS-6 осуществляется через один или два интерфейса Ethernet. Версия с двумя интерфейсами выполняет функцию резервирования DS-6 для всех децентрализованных компонентов DS-6.

## Технические характеристики

Размер корпуса Monitor 17“	398мм x 391мм x 252мм
Электретный микрофон	350мм
Вес	~ 8кг

## Электрические данные

Номинальное рабочее напряжение	AC230В
Диапазон рабочего напряжения (внешний источник питания)	AC100в ... AC230В
Диапазон частот	200 Гц... 12 кГц
Линейный интерфейс	Ethernet (2x)
Протокол передачи	Neumann-Protocol (DS-6)
Разрешение экрана	1280 x 1024 @ 60Гц
Количество клавиш/кнопок	40 включено (опционально расширяется до 2000)
Количество экранных страниц	3 включено(опционально расширяется)
Аудио-интерфейс	Микрофон / Наушники / Гарнитура
Графика изображений	Любая

## Условия окружающей среды

Допустимый диапазон температур	0... +35°C
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529	IP20

# 1 296 8

© Neumann Elektronik GmbH



**NEUMANN**

## Аксессуары

Артикул.	Наименование
279 1001 285 5	Конфигурация производителем каждой дополнительной клавиши / символа
2791101 285 6	Конфигурация производителем каждой дополнительной страницы
9691130 906 6	Наушники со штепсельной вилкой 3,5 мм
9891130 903 3	Гарнитура
1 299 1	Аудио модуль ПК переговорный пункт/диспетчерский пульт
1 260	Электретный микрофон на стойке 450 мм
9 1 267	Электретный микрофон на стойке 350 мм
6 1 214	Встроенный динамик 8Ом 1Вт
8 4 760	Настольные колонки 8Ом
3 374 7	Сервер NECOM для подключения к системе управления
91911307988	IP-телефон SIP для расширения операторской станции



Наши продукты и системы на сайте:  
[neumann-elektronik.com/system-overview](http://neumann-elektronik.com/system-overview)



Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33  
45478 Mülheim an der Ruhr  
Germany

[info@neumann-elektronik.com](mailto:info@neumann-elektronik.com)  
[www.neumann-elektronik.com](http://www.neumann-elektronik.com)

**1 296 8**

© Neumann Elektronik GmbH

Технические характеристики и информация о продукте могут варьироваться или изменяться без предварительного уведомления.

