## WFD M Всепогодное цифровое U<sub>p0</sub> переговорное устройство

С дополнительным усилителем мощностью 25Вт Возможность подключения дополнительного корпуса


























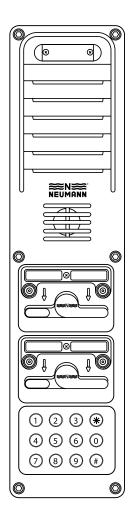

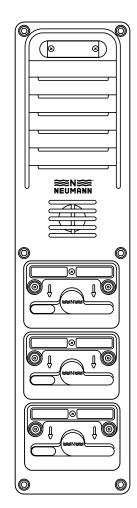

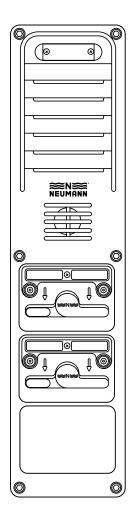

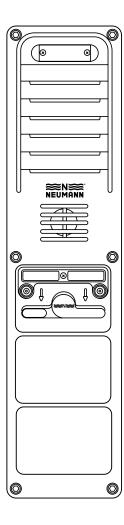

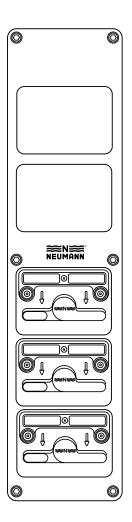



### Признанное качество Neumann Elektronik

Просторный соединительный отсек, к каждой клемме можно подключить два провода

Удобная в обслуживании модульная конструкция

Функция набора номера с клавиатурой, опционально используемой в качестве клавиш назначения без подсветки

Интегрированный громкоговоритель и электретный микрофон

Простая модернизация/расширение клавиш речевых соединений

Пыле- и влагонепроницаемый корпус из полиэстера, армированный стекловолокном

Двойные поворотные рукоятки абонентских клавиш вызова с оптоэлектронным соединителем, каждая на 2 связи

Режим EL с собственным дополнительным громкоговорителем в стандартной комплектации

Линейные клавиши можно запрограммировать как абонентские

Индикация световыми диодами сигналов занятости и вызова абонента

Беспотенциальный контакт для управления лампой-вспышкой или сигнальной сиреной

Схема вторичного приоритета в стандартной комплектации

Программируемое снижение мощности громкоговорителя, например, для эксплуатации в ночное время

Возможность настройки уровня чувствительности микрофона

Отключение дополнительного громкоговорителя после первого ответа по внутренней связи в качестве стандартной функции

Низкое энергопотребление



# WFD M Всепогодное цифровое U<sub>p0</sub> переговорное устройство



WFD Всепогодное цифровое U<sub>p0</sub> переговорное устройство, 3 двунаправленные клавиши, Артикул 1 640 1

С дополнительным усилителем 25Вт Артикул 1 637 7



WFD Всепогодное цифровое U<sub>p0</sub> переговорное устройство, 2 двунаправленные клавиши, Артикул 1 639 9

С дополнительным усилителем 25Вт Артикул 1 636 6



WFD Всепогодное цифровое U<sub>p0</sub> переговорное устройство, 1 двунаправленная клавиша, Артикул 1 638 8

С дополнительным усилителем 25Вт Артикул 1 635 5




WFD Всепогодное цифровое Up0 переговорное устройство, 2 двунаправленные клавиши + номеронабиратель, Артикул 1 632 2 С дополнительным усилителем 25Вт Артикул 1 632 2



WFD Дополнительный корпус 3 двунаправленные клавиши Артикул 1 630 0



## WFD M Всепогодное цифровое U<sub>p0</sub> переговорное устройство

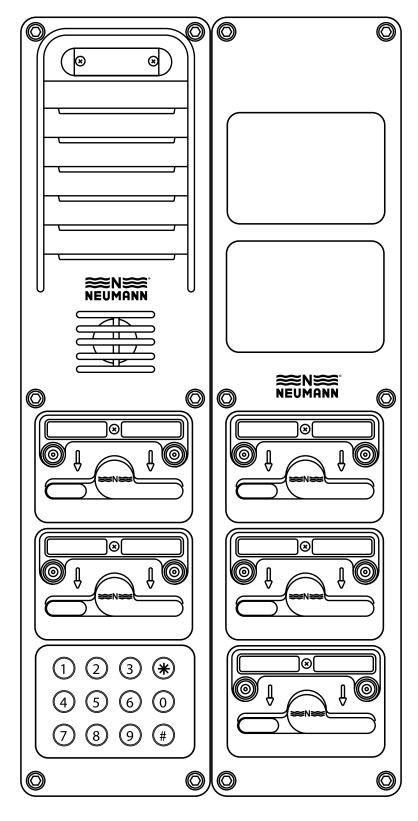



Всепогодные цифровые переговорные устройства Up0 WFD используются для установления прямых речевых соединений с другими переговорными устройствами. Служат для громкого оповещения в помещениях и на открытых площадках в условиях агрессивного воздействия окружающей среды, например, на предприятиях тяжелой промышленности.

С помощью надежных кнопок с двойной поворотной рукояткой происходит бесконтактное активирование оптоэлектронного соединителя, что позволяет длительное время использовать переговорные устройства в агрессивных и влажных средах.

Переговорные устройства предназначены для настенного монтажа и должны быть заземлены. Дополнительный корпус WFD позволяет расширить защищенные от атмосферных воздействий цифровые переговорные устройства Up0 с помощью дополнительных 3 двойных клавиш переключения.

Физические характеристики переговорного устройства

Габариты В х Ш х Г)

500 x 120 x 180 мм

Вес (без дополнительного

≈ 6.5 kg

усилителя)

Цвет

Ярко -оранжевый (RAL 2004)

Воспламеняемость корпуса

UL94 V-0 (3.2)

Физические характеристики дополнительного корпуса

Габариты В х Ш х Г)

500 x 120 x 180 мм

Вес (без дополнительного

усилителя)

≈ 5 kg

Ярко -оранжевый (RAL Цвет 2004) UL94 V-0 (3.2) Воспламеняемость корпуса Кабельный вводы 2 x M25; 1 x M20

≈ 1m Длина кабеля до ПУ WFD

Электрические данные

48 B DC Диапазон рабочего напряжения

≤ 25mA Потребление тока (покой) Макс.

Потребление тока

≤ 100mA

Диапазон частот

300 Гц до 7 кГц

Протокол передачи

Neumann WL protocol

DC30V, 500mA

Беспотенциальный двусторонний контакт

Условия окружающей среды Допустимый диапазон температур -30°С ... +70°С

Класс защиты DIN EN 60529 IP66





#### Аксессуары

Артикул.	Наименование	Описание
1 570 3	25 W Дополнительный усилитель Стойка	25 Bt/ 100 B
1 950 5		Для использования переговорного устройства в стационарной колонне
64 9 0109 031 3	Шумозащитный кожух	Для использования на открытых площадках
64 9 0109 004 3	Шумозащитный кожух	Для использования в закрытых помещениях
22 9 0501 560 0	Комплект для монтажа	Адаптер для монтажных отверстий устаревших ПУ, также 2 монтажные скобы и 4 шестигранных болта М6 х 18
61 3 1831 007 0	Заглушка	Вместо двунаправленной клавиши
22 2 1601 560 5	Двунаправленная клавиша	Вместо заглушки
22 3 0101 681 4	Номеронабиратель	Вместо заглушки
97 9 4413 561 9	Шестигранный ключ SW5	Для шестигранных болтов на крышке корпуса
3 338 7	DS-6 U <sub>p0</sub> -Адаптер	8-разъемов. Адаптер DS-6 UK0 используется как адаптер или как интерфейс для

подключения цифровых переговорных устройств UK0 к децентрализованной коммуникационной системе DS-6.





#### Наши продукты и системы на сайте: neumann-elektronik.com/system-overview



**Neumann Elektronik GmbH** 

Lahnstrasse 31-33 45478 Mülheim an der Ruhr Germany

info@neumann-elektronik.com www.neumann-elektronik.com

