


Обзор

MTSD U_{р0} ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ с дополнительной панелью набора номера

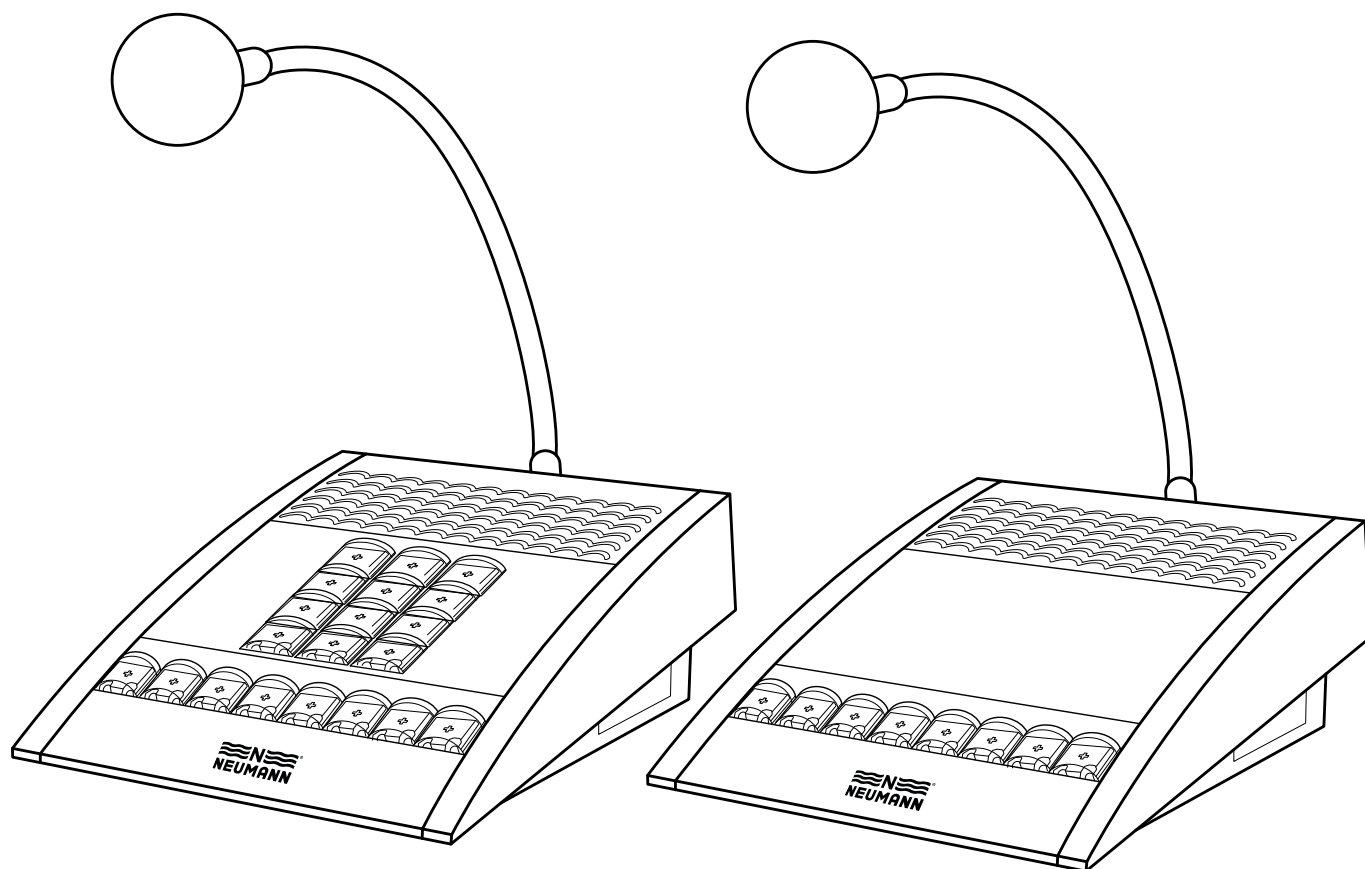

1 82X X

MTSD U_{р0} Диспетчерский пульт с дополнительной панелью набора номера
Редакция 01-2020 / Страница 1
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 28.08.21 16:19

NEUMANN

Признанное качество Neumann Elektronik

Прямые речевые соединения с помощью целевых клавиш выбора линии

Функции, конфигурируемые через DS-6

Высокая разборчивость речи (полоса пропускания 12 кГц)

Свободное программирование клавиш как WL-целевых клавиш или локальных функций

Микрофон, укрепленный на гибком держателе (300мм)

Выключение и тихий режим (снижение уровня на 12 дБ)

Низкие требования к управлению

Встроенный громкоговоритель, 8 Ом

Съемные линейные клавиши со светодиодной подсветкой

Ударостойкий, прочный корпус из АБС-пластика

1 82X X

MTSD U_{po} Call Station with optional dial keypad

© Neumann Elektronik GmbH


**NEUMANN**

Многофункциональный диспетчерский пульт MTSD Up0 используется как в децентрализованной системе связи DS-6, так и в расширенной системе TIMM. Он служит для осуществления прямых речевых соединений с другими переговорными устройствами, сообщений через громкоговорители, а также для использования программируемых локальных функций.


Диспетчерский пульт Арт.-18267 располагает 8 линейными клавишами со светодиодами, что обеспечивает прямую связь с 8 абонентами. В случае необходимости большего количества абонентов используйте переговорное устройство Арт.-№ 18256 с дополнительной панелью набора номера. В этом случае количество линейных клавиш ограничено до шести, так как две клавиши выполняют функции соответственно "Вызов" и "Отмена набора".

Подключение многофункционального настольного диспетчерского пульта MTSD Up0 осуществляется напрямую через один из восьми портов адаптера DS-6 Up0. Электропитание диспетчерского пульта возможно через тот же кабель, так что дополнительный источник питания не требуется. Также предусмотрено фантомное питание (двупроводное соединение) для небольших расстояний. В случае неблагоприятных условий для кабельного соединения, имеются штекеры или настольные блоки питания для местного электропитания, см. в разделе аксессуаров.

Клавиши диспетчерского пульта с панелью набора могут быть настроены как фиксированные линейные клавиши. Таким образом возможны прямые речевые соединения с 20 абонентами. Для дополнительных линейных клавиш панели набора индикация LED не предусмотрена. Функция панели набора в этом случае не доступна.

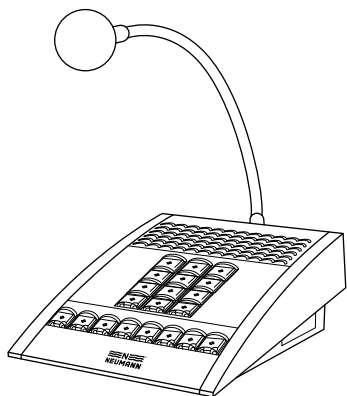

**MTSD U_{p0} 8 клавиш + панель набора номера
Артикул 1 825 6**

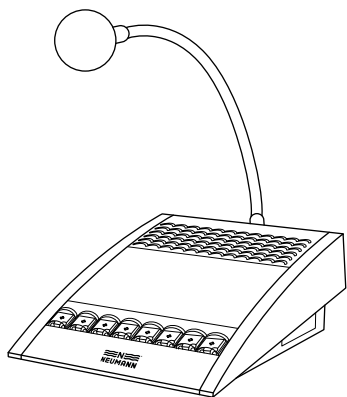

**MTSD U_{p0} 8 клавиш
Артикул 1 826 7**

1 82X X

MTSD U_{p0} Диспетчерский пульт с дополнительной панелью набора номера
Редакция 01-2020 / страница 3
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 28.08.21 16:19

NEUMANN

Физические характеристики	Габариты (В x Ш x Г)	88 x 183 x 260 мм
	Количество клавиш	8
	Вес	1 826 7:~ 1.1кг / 1 825 6: ~ 1.5кг
	Цвет корпуса вверх/низ	жемчучно-белый (RAL 1012)/ графитовый черный (RAL 9011)
Технические характеристики	Электропитание	Через DS-6 Up0-адаптер: 48В пост. тока -10/+15% Через AC-адаптер: 24В пост. тока-10/+15 %
	Диапазон частот	300 Гц ... 7 кГц
	Номинальный расход мощности	5Вт
	Максимальная мощность	10Вт
	Допустимое сопротивление линии:	
	Для электропитания	150 Ом при 48 В / 1 Вт
	Для Up0-интерфейса	80 Ом при 48 В / макс. модуляция 400 Ом
Длина кабеля	До 2 км	
Условия окружающей среды	Рабочая температура	0°C ... +50°C
	Класс защиты	IP20 согласно DIN EN 60529

MTSD Аксессуары

Артикул	Наименование	Описание
22 9 0601 850 3	Защитная крышка клавиши	С крепёжными винтами (5 шт.)
22 9 0701 850 4	Монтажный комплект для защитной крышки клавиши	Включая шаблон для отверстий, сверло и указания по монтажу
21 3 1831 155 0	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: небесно-голуб. (RAL 5015)
21 3 1831 156 1	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: ярко-жёлтый (RAL 1021)
21 3 1831 157 2	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: огненно-красный (RAL 3000)
21 3 1831 158 3	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: жёлто-зелёный (RAL 6018)
21 3 1831 159 4	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: бирюзовый (RAL 5018)
21 3 1831 160 6	Колпачок клавиши	АБС-пластик, цвет: чёрный (RAL 9004)
21 2 1831 121 2	Крышка из плексигласа для колпачка клавиши	ПК-пластик, цвет: прозрачный
22 3 0101 045 8	Адаптер переменного/пост.тока Евро	С евроразъемом
22 9 0301 045 6	Адаптер переменного/ постоянного тока международный	С дополнительными адаптерами для Англии, США и Австралии
22 3 0401 045 1	Настольный блок питания	Для международного использования с разъемом IEC320-C14 для адаптации питающего кабеля
99 9 1980 002 7	Соединительный кабель для настольного блока питания	Кабель питания IEC320 с разъемом C14 для европейского рынка
3 338 7	DS-6 Up0-Adapter	8 fold Up0-Adapter



ООО "Коммуникации" —
Официальный дистрибьютор
Neumann Elektronik GmbH в РФ
и СНГ

198095, Санкт-Петербург,
Митрофаньевское ш., д. 10
Тел: 8 (800) 700 94 83
Тел: +7 (812) 449 17 10

info@neumann-elektronik.net
www.neumann-elektronik.com/ru

1 82X X

MTSD U_{р0} Диспетчерский пульт с дополнительной панелью набора номера
Редакция 01-2020 / Страница 6
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 28.08.21 16:19

**NEUMANN**[®]