
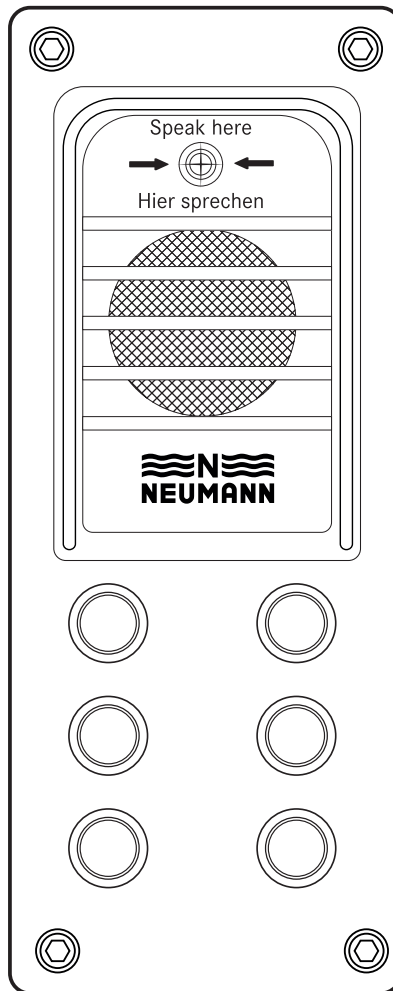



Обзор

DS-6 WFDK-IP

Всепогодное компактное цифровое переговорное устройство



1 875 1

DS-6 WFDK-IP Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство
Редакция 01-2021 / Страница 1
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 04.12.21 19:49

NEUMANN

Признанное качество Neumann Elektronik

Полная совместимость с системами DS-6 / TIMM

Функция удаленной настройки и мониторинга DS-6 / TIMM

Прямые речевые соединения с помощью выбора целевых клавиш

Свободное программирование клавиш как WL-целевых клавиш или для локальные функции

Регулируемый уровень громкости громкоговорителя

Высокая разборчивость речи (полоса пропускания 12 кГц)

Встроенный громкоговоритель, 8 Ом

Мониторинг микрофона

Схема вторичного приоритета в стандартной комплектации

Программируемое снижение мощности громкоговорителя, например, для эксплуатации в ночное время

Питание через интерфейс PoE

Опционально промышленная USB карта с записанными объявлениями и аварийными сигналами

Требуется малое количество кабелей

Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство WFD-КОМПАКТ IP осуществляет прямую связь с другими переговорными устройствами и производит трансляцию сообщений. Может использоваться как в помещениях, так и на открытых площадках в неблагоприятных условиях, например, на предприятиях тяжелой промышленности.

Компактный дизайн позволяет использовать его в самых ограниченных пространствах. Полная совместимость с децентрализованной системой DS-6 и TIMM, а также питание по технологии PoE обеспечивают широкий спектр применения.

Переговорное устройство предназначено для настенного монтажа. Опционально переговорное устройство может быть вмонтировано в колонну, которое используется в качестве подставки.

Переговорное устройство поставляется в оранжевом (RAL 2004) и золотисто-желтом (RAL 1004) цветах. Производство в других цветах осуществляется по договоренности.

Механические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Габариты (В x Ш x Г) | 250мм x 100мм x 195мм |
| Количество двойных поворотных клавиш | 6 |
| Вес | ~ 2.5 кг |
| Цвет корпуса | Оранжевый(RAL 2004) / золотисто-желтый(RAL 1004) |

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Электропитание | Питание через Ethernet в соответствии с IEEE 802.3af |
| Частотный диапазон | 300Hz to 12kHz |
| Номинальная мощность | 5Вт |
| Макс. потребляемая мощность без усилителя | 10Вт |
| Номинальная выходящая мощность | 1Вт |
| Аппаратный интерфейс IP | 1x LAN: 100-BASE-T Autonegotiation Ethernet according to IEEE 802.3u (100 Mbps) |
| Протокол передачи | IP: Neumann-DS-6-Protokol |

Условия окружающей среды

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Допустимый диапазон температур | -20°C to +50°C |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP65 |

Аксессуары

| Артикул | Описание |
|-----------------|---|
| 21 4 1143 005 1 | Промышленный USB диктофон для стандартных сигналов тревоги или объявлений |
| 97 9 4413 561 9 | Шестигранный ключ SW5 для болтов на крышке корпуса |
| 1 953 8 | Колонна, ярко-оранжевая(RAL 2004) используется в качестве подставки |
| 1 952 7 | Колонна, желтая (RAL 2004) используется в качестве подставки |

1 875 1

DS-6 WFDK-IP Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство
Редакция 01-2021 / Страница 3
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 04.12.21 19:49

 NEUMANN



Neumann Elektronik GmbH

**Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany**

**info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com**

1 875 1

**DS-6 WFDK-IP Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство
Редакция 01-2021 / Страница 4
© Neumann Elektronik GmbH**

Версия 04.12.21 19:49

