
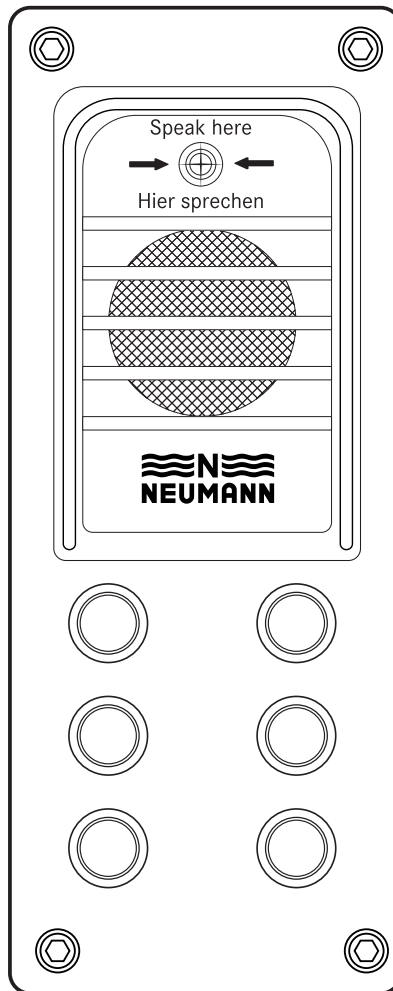



Обзор

DS-6 WFDK-IP

Всепогодное компактное цифровое переговорное устройство



1 875 1

DS-6 WFDK-IP Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство
Редакция 01-2021 / Страница 1
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 04.12.21 19:49



Признанное качество Neumann Elektronik

Полная совместимость с системами DS-6 / TIMM

Функция удаленной настройки и мониторинга DS-6 / TIMM

Прямые речевые соединения с помощью выбора целевых клавиш

Свободное программирование клавиш как WL-целевых клавиш или для локальные функции

Регулируемый уровень громкости громкоговорителя

Высокая разборчивость речи (полоса пропускания 12 кГц)

Встроенный громкоговоритель, 8 Ом

Мониторинг микрофона

Схема вторичного приоритета в стандартной комплектации

Программируемое снижение мощности громкоговорителя, например, для эксплуатации в ночное время

Питание через интерфейс PoE

Опционально промышленная USB карта с записанными объявлениями и аварийными сигналами

Требуется малое количество кабелей

Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство WFD-КОМПАКТ IP осуществляет прямую связь с другими переговорными устройствами и производит трансляцию сообщений. Может использоваться как в помещениях, так и на открытых площадках в неблагоприятных условиях, например, на предприятиях тяжелой промышленности.

Компактный дизайн позволяет использовать его в самых ограниченных пространствах. Полная совместимость с децентрализованной системой DS-6 и TIMM, а также питание по технологии PoE обеспечивают широкий спектр применения.

Переговорное устройство предназначено для настенного монтажа. Опционально переговорное устройство может быть вмонтировано в колонну, которое используется в качестве подставки.

Переговорное устройство поставляется в оранжевом (RAL 2004) и золотисто-желтом (RAL 1004) цветах. Производство в других цветах осуществляется по договоренности.

Механические характеристики

Габариты (В x Ш x Г)	250мм x 100мм x 195мм
Количество двойных поворотных клавиш	6
Вес	~ 2.5 кг
Цвет корпуса	Оранжевый(RAL 2004) / золотисто-желтый(RAL 1004)

Технические характеристики

Электропитание	Питание через Ethernet в соответствии с IEEE 802.3af
Частотный диапазон	300Hz to 12kHz
Номинальная мощность	5Вт
Макс. потребляемая мощность без усилителя	10Вт
Номинальная выходящая мощность	1Вт
Аппаратный интерфейс IP	1x LAN: 100-BASE-T Autonegotiation Ethernet according to IEEE 802.3u (100 Mbps)
Протокол передачи	IP: Neumann-DS-6-Protokol

Условия окружающей среды

Допустимый диапазон температур	-20°C to +50°C
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP65

Аксессуары

Артикул	Описание
21 4 1143 005 1	Промышленный USB диктофон для стандартных сигналов тревоги или объявлений
97 9 4413 561 9	Шестигранный ключ SW5 для болтов на крышке корпуса
1 953 8	Колонна, ярко-оранжевая(RAL 2004) используется в качестве подставки
1 952 7	Колонна, желтая (RAL 2004) используется в качестве подставки

1 875 1

DS-6 WFDK-IP Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство
Редакция 01-2021 / Страница 3
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 04.12.21 19:49

 NEUMANN



ООО "Коммуникации" —
Официальный дистрибьютор
Neumann Elektronik GmbH в РФ
и СНГ

198095, Санкт-Петербург,
Митрофаньевское ш., д. 10
Тел: 8 (800) 700 94 83
Тел: +7 (812) 449 17 10

info@neumann-elektronik.net
www.neumann-elektronik.com/ru

1 875 1

DS-6 WFDK-IP Всепогодное аналоговое компактное переговорное устройство
Редакция 01-2021 / Страница 4
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 04.12.21 19:49

**NEUMANN**