


Обзор

Аудиоустройство DS-6

с 8 параллельными каналами и возможностью записи до 254 аудиофайлов

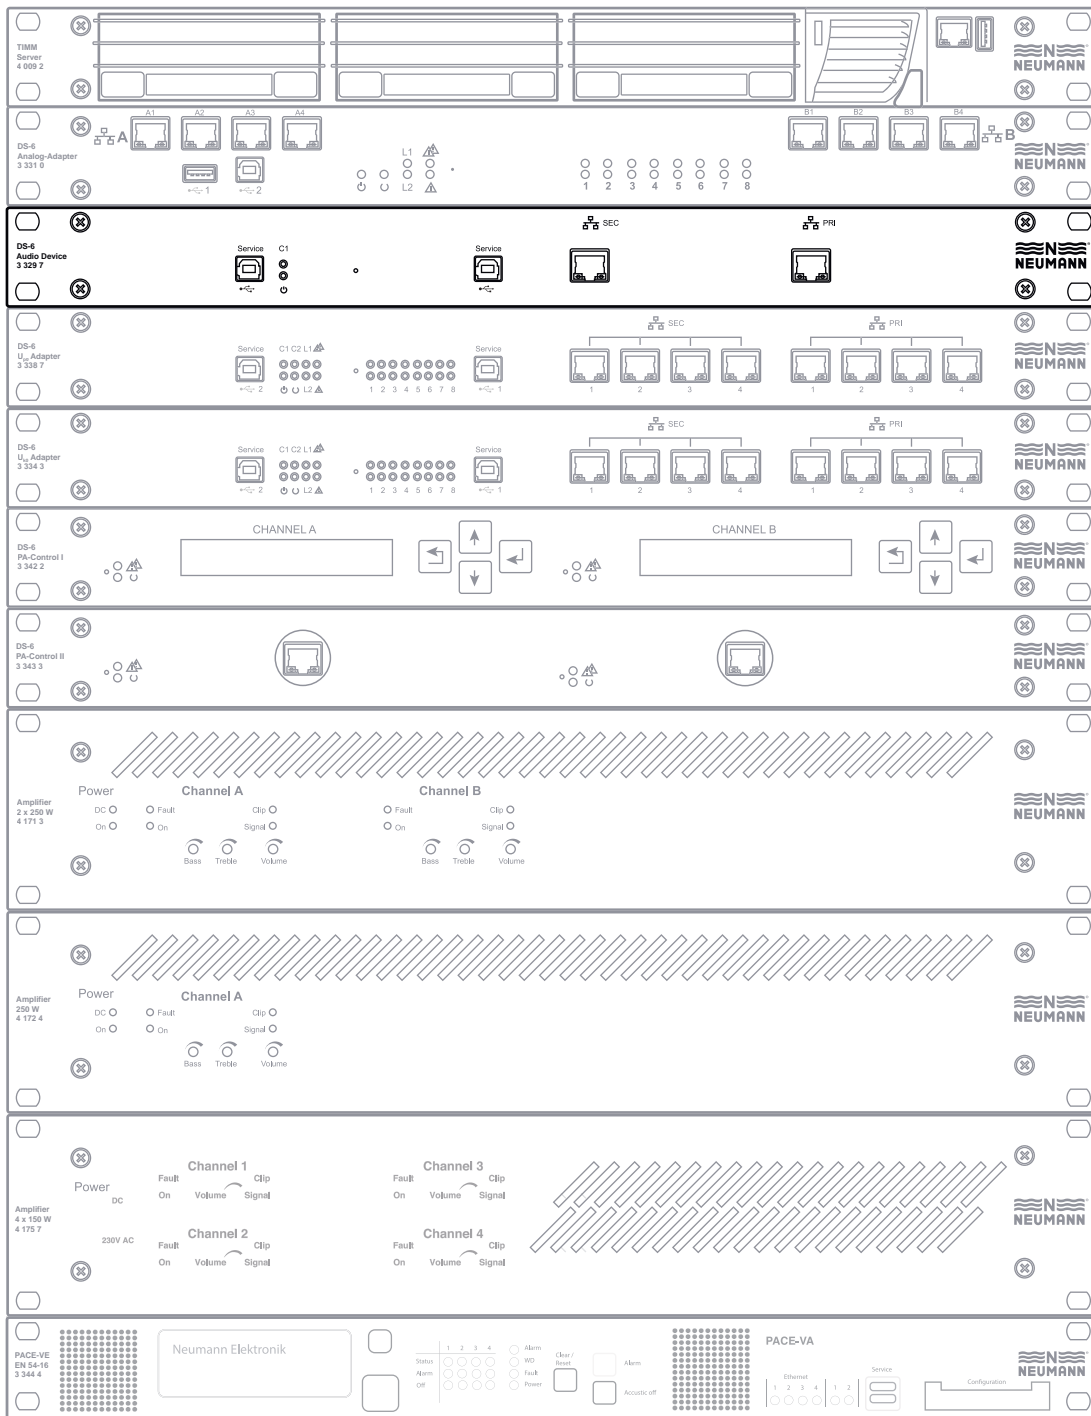

3 329 7

Аудиоустройство DS-6
Редакция 01-2021 / Страница 1
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 09.10.21 15:26



Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Признанное качество Neumann Elektronik

Восемь параллельных каналов могут использоваться по отдельности и без блокировки

Возможность записи и воспроизведения до 254 аудиофайлов

Работа в сети с поддержкой функции резервирования

Возможность записи до 240 минут

Конфигурируется в сети DS-6 через TIMM Config или на самом устройстве через USB

Аудиофайлы можно извлекать с любого настроенного устройства в сети DS-6 или в вышестоящей сети TIMM

1 двусторонний контакт для индикации неисправности

Контроль предохранителей

Контроль температуры

Индикация аварийной сигнализации (Watchdog)

Аудиоустройство DS-6 предназначено для хранения голосовых сообщений и звуковых сигналов в децентрализованной системе связи DS-6.

До 254 аудиофайлов, например, тексты объявлений или звуковые сигналы для сигналов тревоги, могут храниться в общей сложности в восьми параллельных каналах аудиоустройства DS-6 и извлекаться любым соответствующим образом настроенным устройством в сети DS-6 или TIMM.

Стандартная SD-карта, используемая в аудиоустройстве DS-6, поддерживает до 240 минут аудио емкости с частотой дискретизации 24 кГц. Чтобы обеспечить максимально возможную гибкость, все восемь каналов используют это хранилище совместно.

Аудиовывод может осуществляться как на микрофоны в системе связи, так и через громкоговорители в публичных местах. Аудиофайлы хранятся внутри устройства. Аудиофайлы могут быть переданы на аудиоустройство DS-6 через сеть DS-6 или они могут обсуждаться с помощью выбранного микрофонного блока в сети DS-6.

Аудиоустройство DS-6 имеет два порта Ethernet для использования в сети с поддержкой функции резервирования.

Механические характеристики

Габариты (В x Ш x Г)	43мм x 483мм x 284мм
Установочные размеры	Ширина: 19“, высота: 1HU огласно DIN EN 60297 Монтажная глубина (корпус без разъемов): 284 мм
Вес	~ 3.0кг

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения	48В пост тока -10%/+15% (опционально 60В пост тока -10% / +15%) ~ 300мА
Вход. питания для 48 В пост.тока без тока включения переговорное устройство	
Диапазон частот	300Гц...12кГц
Протокол	Neumann-DS-6-протокол
LAN интерфейс	2 (резервный2 x 1)
IP аппаратный интерфейс	LAN: 100-BASE-T Autonegotiation Ethernet: Ethernet в соответствии с IEEE 802.3u (100 Мбит/с)
Количество каналов	8
Аудиофайлы	до 254
Макс. время записи	до 240мин при частоте дискретизации 24 кГц

Характеристики окружающей среды

Допустимый диапазон температур	+5°C ... +40°C
Класс защиты	IP20 в соответствии с DIN EN 60529

3 329 7

Аудиоустройство DS-6
Редакция 01-2021 / Страница 3
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 09.10.21 15:26

 NEUMANN®

Аксессуары

Артикул	Наименование	Описание
21 9 3209 049 3	Стабилизатор для 19-дюймовых устройств	Стабилизатор при установке или поворотная рама для 19-дюймовых устройств
5 096 0	TIMM Config	Программное обеспечение TIMM Configuration



ООО "Коммуникации" —
Официальный дистрибьютор
Neumann Elektronik GmbH в РФ
и СНГ

198095, Санкт-Петербург,
Митрофаньевское ш., д. 10
Тел: 8 (800) 700 94 83
Тел: +7 (812) 449 17 10

info@neumann-elektronik.net
www.neumann-elektronik.com/ru

3 329 7

Аудиоустройство DS-6
Редакция 01-2021 / Страница 5
© Neumann Elektronik GmbH

Версия 09.10.21 15:26

**NEUMANN**[®]