


Обзор

# DS-6 U<sub>p0</sub> - Адаптер 8 портов для WFD U<sub>p0</sub>

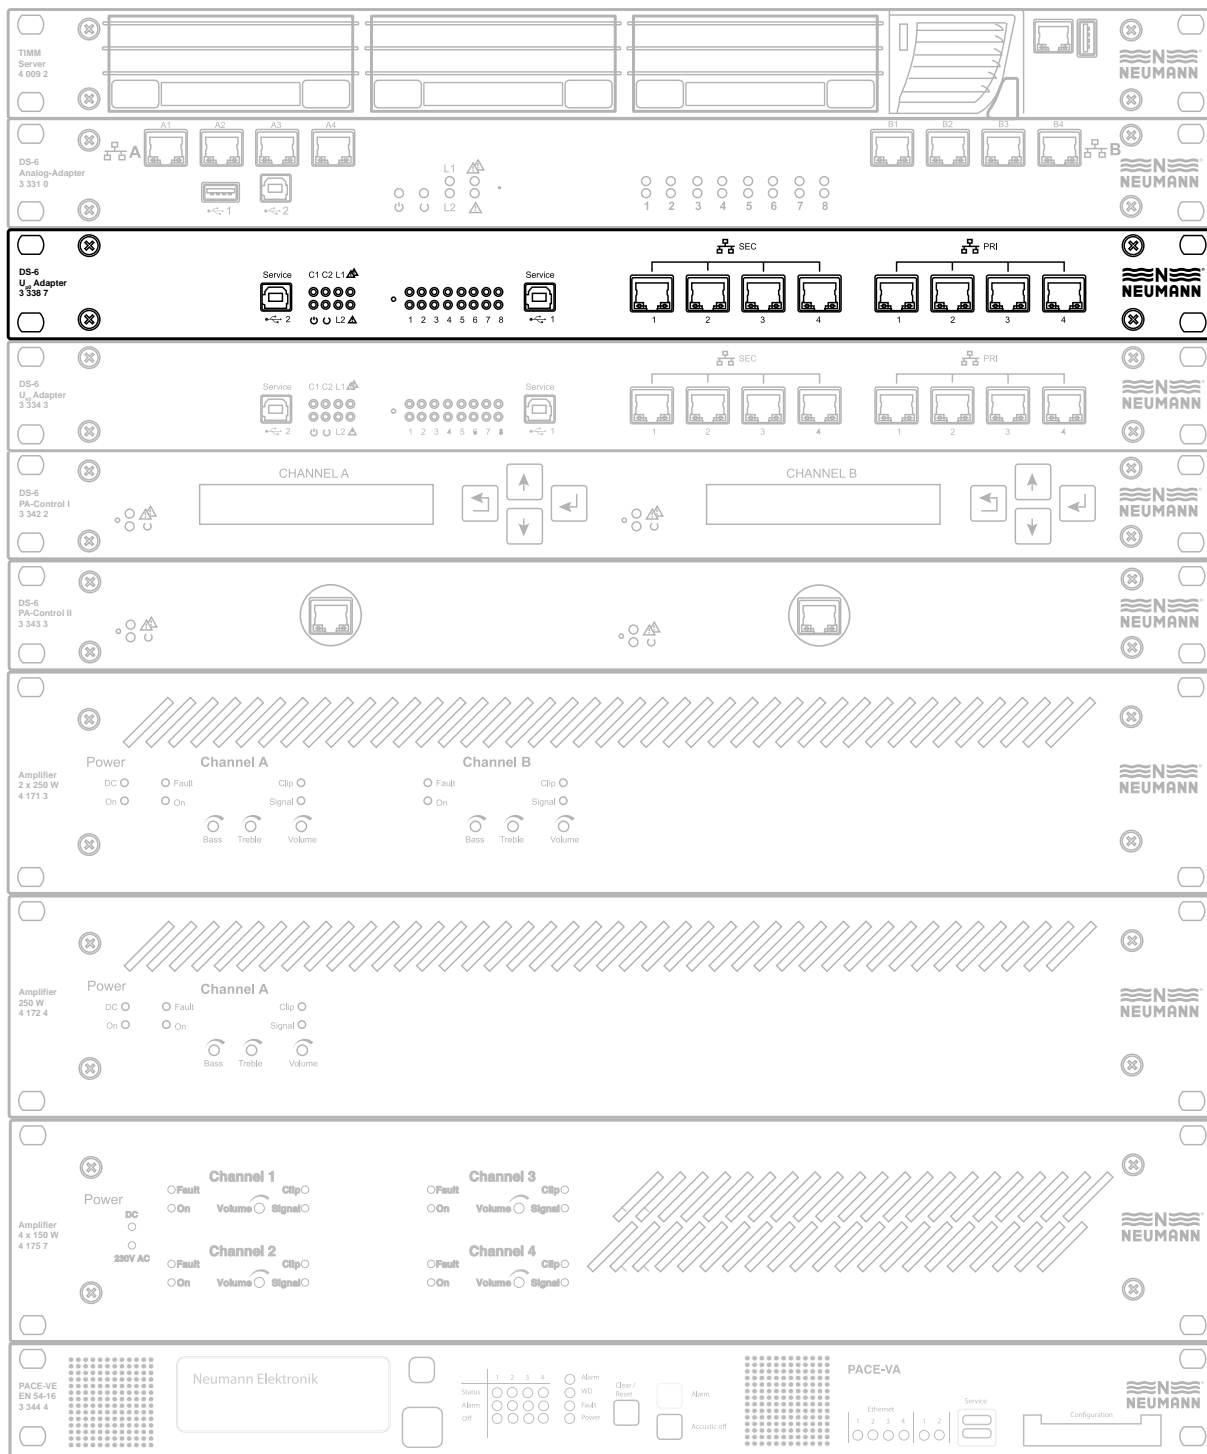

3 338 7

DS-6 U<sub>p0</sub> - адаптер 8 портов  
© Neumann Elektronik GmbH  
Редакция 01-2021 / страница 1

Версия 05.05.21 18:47

**NEUMANN**

# Проверенное качество Neumann Elektronik

IP-адаптер для цифровых переговорных устройств

Бессерверная работа даже при каскадной структуре (до 6 адаптеров U<sub>p0</sub>)

Подключение до 8 цифровых переговорных устройств без дополнительного источника питания с длиной кабеля до 2 км с 2х-проводной технологией

Два резервируемых коммутатора на 4 порта каждый для подключения 8 устройств U<sub>p0</sub>

Четыре порта Ethernet для резервирования сетевой структуры и каскадного резервирования устройств

Может работать в сети DS-6 и TIMM

Контроль предохранителей



Контроль температуры

Индикация аварийной сигнализации (Watchdog)

2 переключающих контакта сообщений о неисправностях

Возможность конфигурации режима работы для каждого порта

На передней панели расположены 8 RJ45 LAN разъемов, 2 USB разъема, 16 светодиодов для индикации состояния U<sub>p0</sub> и 8 светодиодов для индикации состояния устройства

На задней панели находятся 8 RJ45 разъемов U<sub>p0</sub>, 2 переключающих контакта сообщений о неисправностях, 9 предохранителей и клеммы подключения электропитания

**3 338 7**

DS-6 U<sub>p0</sub> - адаптер 8 портов  
© Neumann Elektronik GmbH  
Редакция 01-2021 / страница 2

Версия 05.05.21 18:47

**NEUMANN**

DS-6 U<sub>p0</sub>-адаптер служит в качестве адаптера или интерфейса для подключения цифровых переговорных устройств U<sub>p0</sub> к децентрализованной системе связи DS-6. Всего можно подключить 8 цифровых переговорных устройств с длиной кабеля до 2 км без дополнительного питания.

В DS-6 U<sub>p0</sub>-адаптер интегрированы два резервируемых коммутатора на 4 порта каждый для подключения 8 абонентов U<sub>p0</sub> к сети DS-6. Таким образом, как единое устройство адаптер DS-6 U<sub>p0</sub> образует небольшой сетевой узел для 8 цифровых абонентов U<sub>p0</sub>.

Кроме того, каждый коммутатор имеет 4 порта Ethernet для построения сети с резервированием и каскадирования устройств с резервированием.

<b>Параметры устройства</b>	Габариты (В x Ш x Г)	43 x 483 x 284 мм
	Вес	≈ 3.5 kg
	Установочные размеры	ширина: 19“, высота: 1U в соответствии с DIN EN 60297 глубина монтажа (корпус без разъемов): 284мм
<b>Технические характеристики</b>	Диапазон рабочего напряжения	48 V -10%/+15% (optional 60 V -10% / +15%)
	Потребление тока при 48В пост.тока без электроснабжения ПУ	≈ 300 mA
	Количество U <sub>p0</sub> портов	8
	Длина кабелей	максим. 1 км симметр. линия (защищенная витая пара) 0.4 mm Ø максим.1.5 км симметр. линия (защищенная витая пара) 0.6 mm Ø максим. 2 км симметр. линия s(защищенная витая пара) 0.8 mm Ø Нагрузочные сопротивления не требуются!
	Диапазон частот	300 Гц...7 кГц
	Коммуникационные протоколы	U <sub>p0</sub> : Neumann-WL protocol IP: Neumann-DS-6 protocol
	LAN интерфейс	8 (резервирование 2 x 4)
	Интерфейс IP - аппаратное обеспечение	LAN: 100-BASE-T автом. согласование Ethernet: Ethernet согл. IEEE 802.3u (100 Мбит/сек)
<b>Условия окружающей среды</b>	Допустимый диапазон температур	+5°C ... +40°C
	Класс защиты	IP20 в соответствии с DIN EN 60529

## Аксессуары

Артикул	Наименование	Описание
219 3209 049 3	Стабилизатор для 19"устройств	Стабилизатор в монтажной или поворотной раме для устройств 19 дюймов
1 6XX X <sup>1</sup>	WFD U <sub>р0</sub>	Всепогодное цифровое U <sub>р0</sub> переговорное устройство
5 600 1	TIMM Config	Программное обеспечение для настройки интеркома TIMM / переговорного устройства
3 358 9	TIMM ComServer SMART	TIMM SMART Сервер

1): разные модели; Номера продуктов в зависимости от индивидуальных требований / конфигурации. .

# 3 338 7

DS-6 U<sub>р0</sub> - адаптер 8 портов  
© Neumann Elektronik GmbH  
Редакция 01-2021 / страница 4

Версия 05.05.21 18:47

 NEUMANN®



Наши продукты и системы на сайте:  
[neumann-elektronik.com/system-overview](http://neumann-elektronik.com/system-overview)

ООО "Коммуникации" —  
Официальный дистрибьютор  
Neumann Elektronik GmbH в РФ  
и СНГ

198095, Санкт-Петербург,  
Митрофаньевское ш., д. 10  
Тел: 8 (800) 700 94 83  
Тел: +7 (812) 449 17 10

[info@neumann-elektronik.net](mailto:info@neumann-elektronik.net)  
[www.neumann-elektronik.com/ru](http://www.neumann-elektronik.com/ru)



**3 338 7**

DS-6 U<sub>po</sub> - адаптер 8 портов  
© Neumann Elektronik GmbH  
Редакция 01-2021 / страница 5

Версия 05.05.21 18:47

 **NEUMANN**